

Edelstahl-Pendelelemente

mit Innengewinde

AUSFÜHRUNG

Formen

- **B**: Druckfläche plan
- **BR**: Druckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung

Edelstahl nichtrostend 1.4057
vergütet

Kugel
Edelstahl nichtrostend, 1.3541
vernickelt

Federelement
Kunststoff (PUR)
(Formen BR)



INFORMATION

Pendelelemente GN 709.25 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemt werden kann.


Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

TECHNISCHE INFORMATION


- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- ISO-Passungen (siehe Seite A32)

AUF ANFRAGE

- Hartmetallkugel mit geriffelter Druckfläche

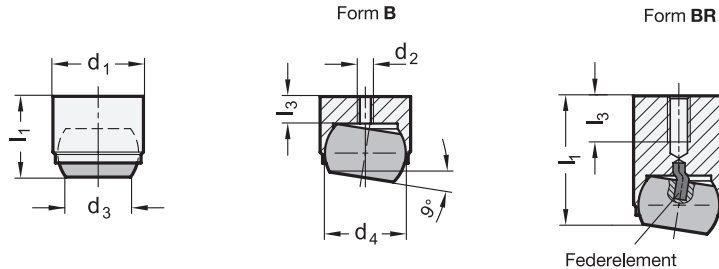

Anwendungsbeispiel



GN 709.25-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. für max. statische Last	Statische Last max. in kN	⚖
GN 709.25-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.25-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.25-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.25-BR

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. für max. statische Last	Statische Last max. in kN	⚖
GN 709.25-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.25-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.25-28-BR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150