

Abdeck- und Einfassprofile

Kunststoff, für Aluprofile (i-Baukasten)

AUSFÜHRUNG

Kunststoff (Polypropylen PP)

- schwarz **KS**
- natur **KN**

INFORMATION

Abdeck- und Einfassprofile GN 70i werden in die Nut von Aluprofilen eingesetzt.


Bei der Verwendung als Abdeckprofil werden sie mit der geschlossenen Seite nach außen verbaut. So schützen sie die Nut gegen Staub und Schmutz, decken darin verlegte Kabel und Schläuche ab und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Für die Verwendung als Einfassprofil werden sie mit der offenen Seite nach außen verbaut. So können Flächenelemente wie z. B. Scheiben aus Glas oder PMMA direkt in der Nut fixiert werden.

Abdeck- und Einfassprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.


TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

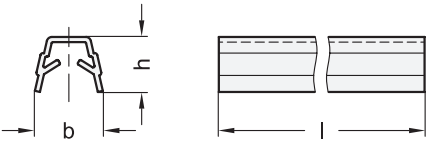


Verwendung


Abdeckprofil



Einfassprofil



Anwendungsbeispiel



GN 70i

Artikelnummer	n	Länge l in Meter	Gebinde Stück	b ≈	h ≈	s Spannbereich	t	⚖
GN 70i-6-KS-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-6-KN-2-4	6	2	4	10	9	2 - 3.5	8	140
GN 70i-8-KS-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208
GN 70i-8-KN-2-4	8	2	4	13	10.5	4 - 6	10.5	208