

Anschlagriegel
mit 4 Raststellungen (4 x 90°)

AUSFÜHRUNG

Form



A: Befestigung durch Senkschraube

Riegel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Rastmechanik
Edelstahl nichtrostend
Senkschraube DIN 7991
Edelstahl (A2)

INFORMATION

Anschlagriegel GN 720 werden z. B. als Anschlag eingesetzt und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Die innenliegende Kugel-Feder-Rastmechanik verfügt über 4 Raststellungen im Abstand von je 90°. Dank der Befestigung mittels der Senkschraube kann die Rastposition beliebig gewählt werden.
Der Riegel ist massiv ausgeführt, so daß er gegebenenfalls bearbeitet werden kann.
Die Senkschraube gehört zum Lieferumfang.

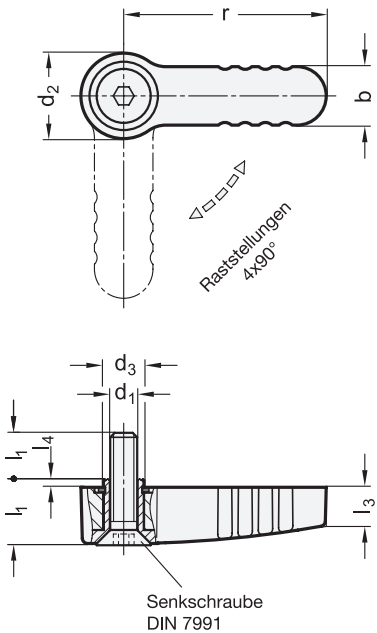

GN 720

Artikelnummer	r	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	Last F max. in N	⚖
GN 720-45-M6-A-SR	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-45-M6-A-SW	45	M 6	13	19	9	12	13	8.5	0.5	500	59
GN 720-65-M8-A-SR	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131
GN 720-65-M8-A-SW	65	M 8	18	25	14	14	16	10.5	0.6	1000	131

