

Edelstahl-Rastriegel
mit 180°-Anschlag, ohne Rastfunktion

AUSFÜHRUNG

Form

- **RA**: Riegel rechtssteigend
- **RB**: Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe
- **RAK**: Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter
- **RBK**: Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
- **LA**: Riegel linkssteigend
- **LB**: Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe
- **LAK**: Riegel linkssteigend, mit Kontermutter
- **LBK**: Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kunststoffabdeckung

Thermoplast (Polyamid PA)

schwarz, matt



INFORMATION


Bei Edelstahl-Rastriegeln GN 721.5 wird der Raststift durch eine 180°-Drehung des Riegels (auf Anschlag) eingezogen.

Bei symmetrischer Anordnung mehrerer Rastriegel erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige Betätigung, z.B. indem immer nach außen gedreht werden muss um zu entriegeln.

- Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten (siehe Seite 816)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

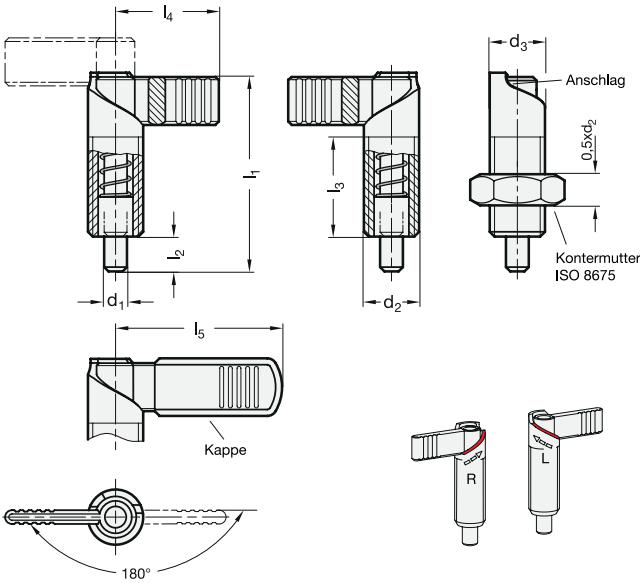

* Geben Sie die Form der Rastriegel an

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift -0.06/-0.08 Bohrung H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	Feder- druck in N $\approx$ Anfang	Feder- druck in N $\approx$ Ende	
GN 721.5-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	90
GN 721.5-6-M12x1,5-*	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	32	8	18	110
GN 721.5-8-M16x1,5-*	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	42	11	29	120
GN 721.5-10-M20x1,5-*	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	52	21	57	130

** Diese Größe ist nur für Form LA, LAK, RA und RAK verfügbar.