

Edelstahl-Rastriegel

mit 180°-Anschlag, mit Rastfunktion

AUSFÜHRUNG

Form

- **RA:** Riegel rechtssteigend
- **RB:** Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe
- **RAK:** Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter
- **RBK:** Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
- **LA:** Riegel linkssteigend
- **LB:** Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe
- **LAK:** Riegel linkssteigend, mit Kontermutter
- **LBK:** Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter

Fedelstahl nichtrostend. 1.4305

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend. 1.4310

Kunststoffabdeckung

Thermoplast (Polyamid PA)

schwarz, matt



INFORMATION


Die Rastkerbe bei Edelstahl-Rastriegeln GN 721.6 bewirkt, dass der Raststift in der eingezogenen Position gehalten wird.

Bei symmetrischer Anordnung mehrerer Rastriegel erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige Betätigung, z.B. indem immer nach außen gedreht werden muss um zu entriegeln.

- Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten (siehe Seite 816)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

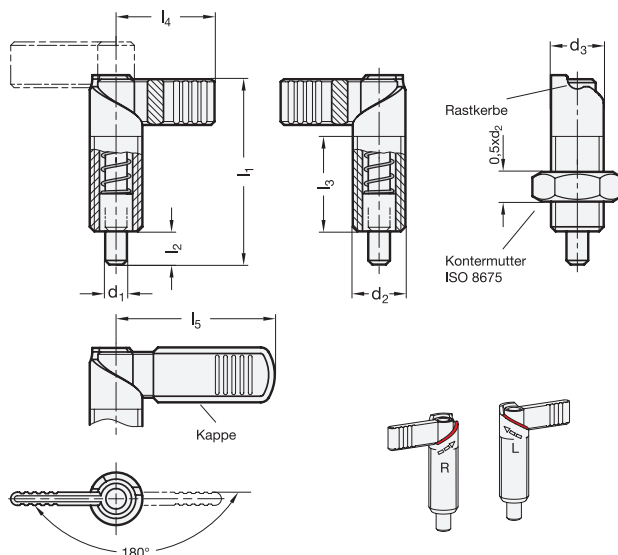

* Geben Sie die Form der Rastriegel an

RA RB RAK RBK LA LB LAK LBK

GN 721.6

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.04 Bohrung H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	Feder- druck in N $\approx$ Anfang	Feder- druck in N $\approx$ Ende	
GN 721.6-5-M10x1-*	5**	M10x1	10	37.5	6	19	21	-	7	20	18
GN 721.6-6-M12x1,5-*	6	M12x1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	31
GN 721.6-8-M16x1,5-*	8	M16x1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	65
GN 721.6-10-M20x1,5-*	10	M20x1,5	20	69	12	37	37	52	21	57	130

** Diese Größe ist nur für Form LA, LAK, RA und RAK verfügbar.