

# Gegenstücke

**Stahl / Edelstahl,  
für Rastbolzen / Rastriegel mit Anlaufschräge**

## AUSFÜHRUNG

### Form

- **A:** für Rastbolzen / -riegel mit Anlaufschräge oben / unten
- **B:** für Rastbolzen / -riegel mit Anlaufschräge rechts / links

### Stahl-Feinguss

- verzinkt, blau passiviert **ZB**
- verzinkt und kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

### Edelstahl-Feinguss 1.4308 NI




## INFORMATION

Gegenstücke GN 724.10 werden mit Federriegeln und Rastbolzen der Normreihe GN 724 ff. kombiniert, wenn aufgrund der Anwendung mehrere Rastpositionen bzw. Gegenstücke erforderlich sind. Bei der Auswahl des Gegenstücks muss die Ausrichtung der Anlaufschräge gemäß den auf dem Normblatt dargestellten Kombinationsmöglichkeiten beachtet werden. Die Langlöcher mit Sechskant ermöglichen eine Befestigung mit Zylinderschrauben ISO 4762, Sechskantschrauben DIN 931 oder Sechskanmuttern DIN 934.

## TECHNISCHE INFORMATION

- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)
- Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten (siehe Seite 816)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

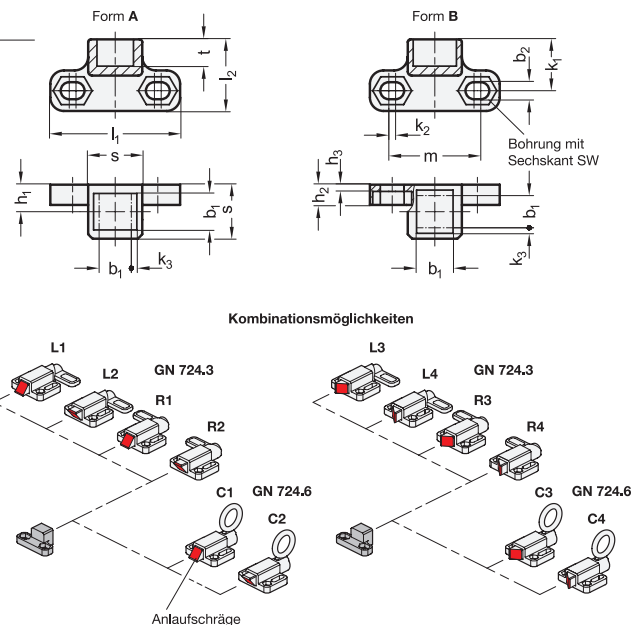

\* Vervollständige mit

**A B**

## GN 724.10-ZB

| Artikelnummer        | b <sub>1</sub> | s  | b <sub>2</sub> +0.3 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | m  | SW | t  | ⚖   |
|----------------------|----------------|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|-----|
| GN 724.10-13-20-*-ZB | 13             | 20 | 6.5                 | 10             | 7.5            | 1.5            | 19             | 2.5            | 1.5            | 48             | 26.5           | 34 | 10 | 11 | 54  |
| GN 724.10-20-30-*-ZB | 20             | 30 | 10                  | 15             | 14             | 5              | 27.5           | 3              | 2              | 80             | 40             | 55 | 17 | 17 | 238 |

## GN 724.10-SW

| Artikelnummer        | b <sub>1</sub> | s  | b <sub>2</sub> +0.3 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | m  | SW | t  | ⚖   |
|----------------------|----------------|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|-----|
| GN 724.10-13-20-*-SW | 13             | 20 | 6.5                 | 10             | 7.5            | 1.5            | 19             | 2.5            | 1.5            | 48             | 26.5           | 34 | 10 | 11 | 54  |
| GN 724.10-20-30-*-SW | 20             | 30 | 10                  | 15             | 14             | 5              | 27.5           | 3              | 2              | 80             | 40             | 55 | 17 | 17 | 238 |

## GN 724.10-NI

**STAINLESS STEEL**

| Artikelnummer        | b <sub>1</sub> | s  | b <sub>2</sub> +0.3 | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | m  | SW | t  | ⚖   |
|----------------------|----------------|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|-----|
| GN 724.10-13-20-*-NI | 13             | 20 | 6.5                 | 10             | 7.5            | 1.5            | 19             | 2.5            | 1.5            | 48             | 26.5           | 34 | 10 | 11 | 54  |
| GN 724.10-20-30-*-NI | 20             | 30 | 10                  | 15             | 14             | 5              | 27.5           | 3              | 2              | 80             | 40             | 55 | 17 | 17 | 238 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung A