

Federriegel

Stahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch

AUSFÜHRUNG

Form

- **L:** Rastkurve links liegend
- **R:** Rastkurve rechts liegend

Kennziffer

Anlaufschräge

- **1:** Anlaufschräge, oben
- **2:** Anlaufschräge, unten
- **3:** Anlaufschräge, rechts
- **4:** Anlaufschräge, links

Kennziffer

Gegenstück

- **1:** ohne Gegenstück
- **2:** mit Gegenstück

Führung / Gegenstück

- Stahl-Feinguss
 - verzinkt, blau passiviert **ZB**
 - verzinkt und kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Riegel

- Stahl-Feinguss
 - verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW

Raststift


- Stahl, gehärtet
 - verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW

Druckfeder

Edelstahl 1.4571

INFORMATION

Federriegel GN 724.3 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Riegels kann die Rastung aufgehoben werden.

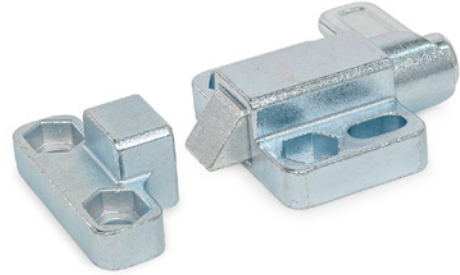

Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.


Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.


Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -mutter nach DIN 931 bzw. DIN 934 ermöglichen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Anwendungsbeispiele (siehe Seite 8)
- Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten (siehe Seite 816)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

Montagebeispiele

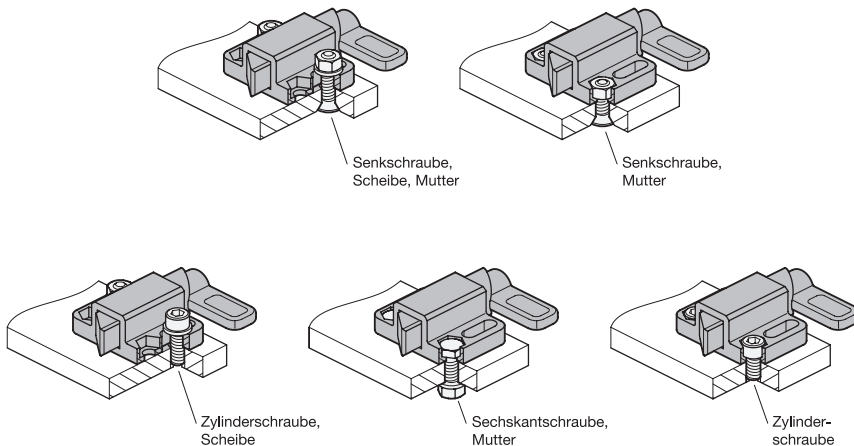

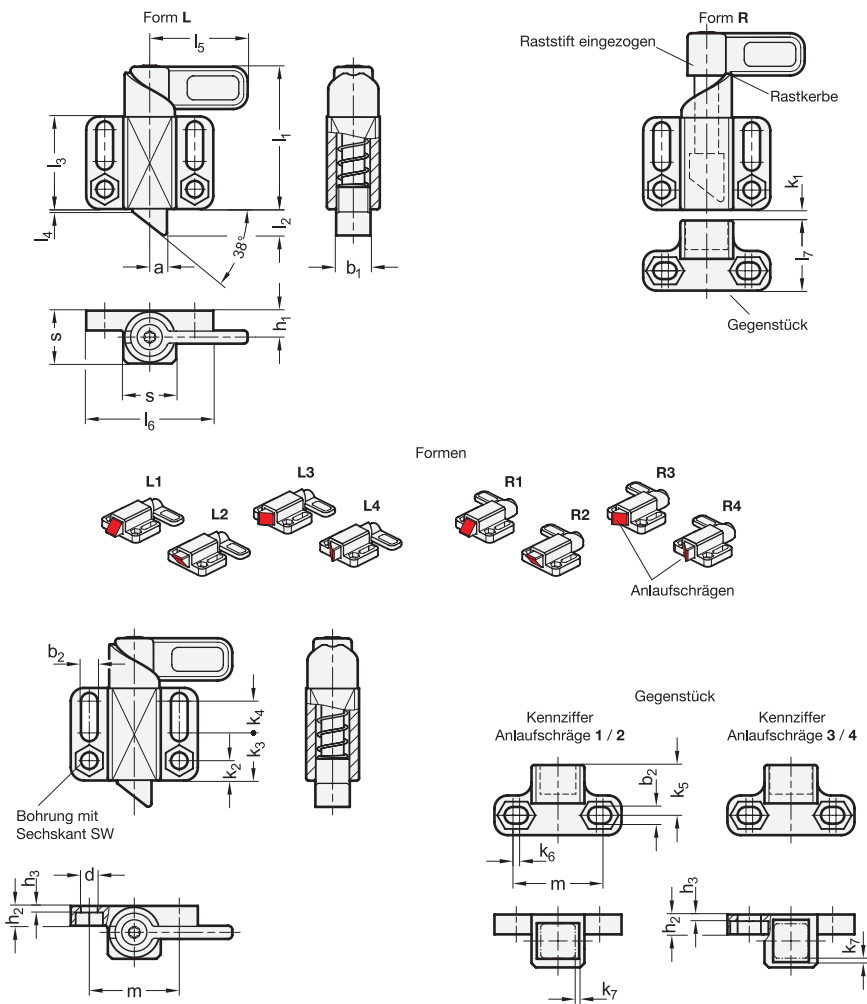


GN 724.3-ST-L1

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2	d	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-L1-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L1-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L1-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-L1-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-L1-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L1-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L1-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-L1-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

GN 724.3-ST-L2

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2	d	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-L2-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L2-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L2-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-L2-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-L2-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L2-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L2-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-L2-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951



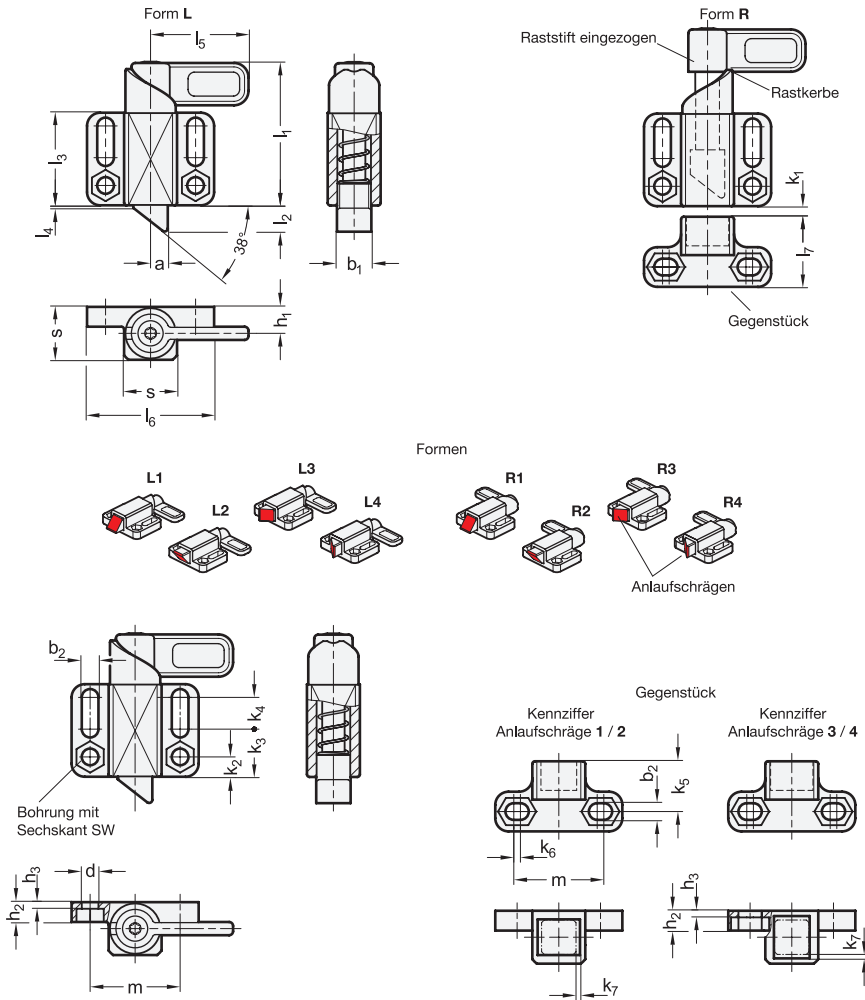


GN 724.3-ST-L3

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	⚖	
GN 724.3-13-20-L3-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L3-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177	
GN 724.3-13-20-L3-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-13-20-L3-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231	
GN 724.3-20-30-L3-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L3-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713	
GN 724.3-20-30-L3-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	
GN 724.3-20-30-L3-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951	

GN 724.3-ST-L4

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈ l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△	
GN 724.3-13-20-L4-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L4-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-L4-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-L4-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-L4-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L4-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-L4-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-L4-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

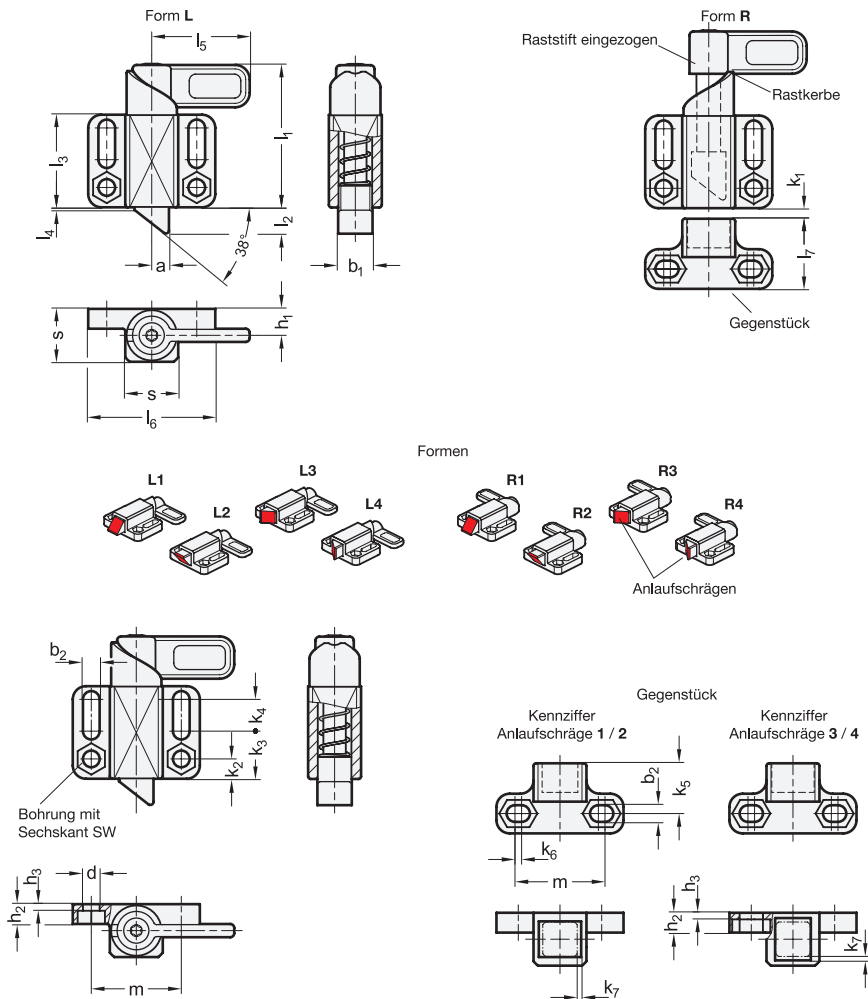

GN 724.3-ST-R1

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2 +0.3 +0.2	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	Δ
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-R1-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R1-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R1-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R1-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R1-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R1-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R1-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R1-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951




GN 724.3-ST-R2

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2 +0.3 +0.2	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	Δ
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-R2-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R2-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R2-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R2-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R2-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R2-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R2-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R2-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951








Rastelemente 8

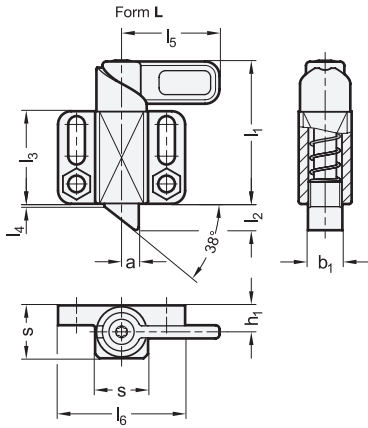

Formen

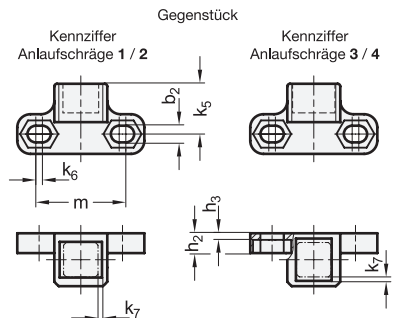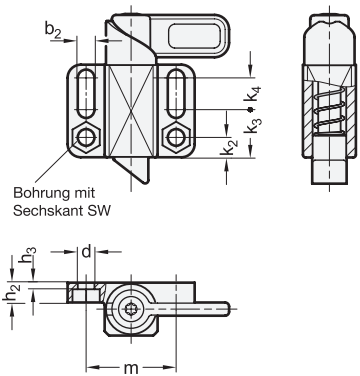

GN 724.3-ST-R3

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-R3-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R3-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R3-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R3-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R3-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R3-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R3-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R3-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951

GN 724.3-ST-R4

Bezeichnung	b1	s	a	h1	k1 min.	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Federdruck		b2 +0.3	d +0.2	h2	h3	k2	k3	k4	k5	k6	k7	m	A/F	△
													in N ≈ Anfang	in N ≈ Ende													
GN 724.3-13-20-R4-ZB-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R4-SW-1	13	20	6.5	10	-	54	10	35	1	37	48	-	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	-	-	-	34	10	177
GN 724.3-13-20-R4-ZB-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-13-20-R4-SW-2	13	20	6.5	10	1.5	54	10	35	1	37	48	26.5	14	35	6.1	6.1	7.5	1.5	7.5	18	12	19	2.5	1.5	34	10	231
GN 724.3-20-30-R4-ZB-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R4-SW-1	20	30	10	15	-	84	15	54	1.5	55	80	-	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	-	-	-	55	17	713
GN 724.3-20-30-R4-ZB-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951
GN 724.3-20-30-R4-SW-2	20	30	10	15	2	84	15	54	1.5	55	80	40	22	70	10.1	10.1	14	5	14	34	10	27.5	3	2	55	17	951