

Drehknöpfe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Markierungspfeil
- **B:** neutral, ohne Markierung oder Skala
- **S:** mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

Kennziffer

- **1:** mit Gewindestift
- **2:** mit Spannzange

Knopf

Aluminium

- eloxiert, schwarz
- Markierungspfeil bei Form A
weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S
weiß, lasergraviert

Deckel

Kunststoff, hellgrau

Spannzange / Sechskantmutter

Messing

Gewindestift DIN 916

Edelstahl

mit Innensechskant und Ringschneide



INFORMATION

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Er bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die „alufarbenen“ Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung verwenden Sie das übersichtlich dargestellte "Skalierungen richtig bestellen" (siehe Seite 594).

ZUBEHÖR


- GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln) (siehe Seite 960)


AUF ANFRAGE

- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

TECHNISCHE INFORMATION

- Bestellschema Skalierungen (siehe Seite 594)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

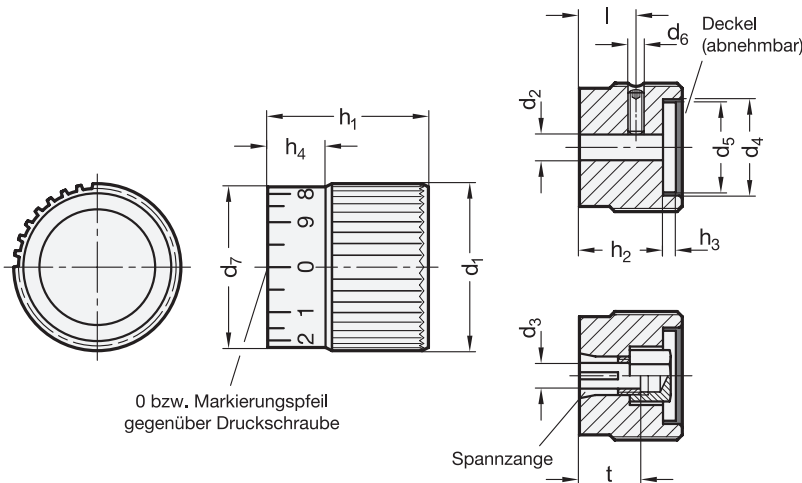

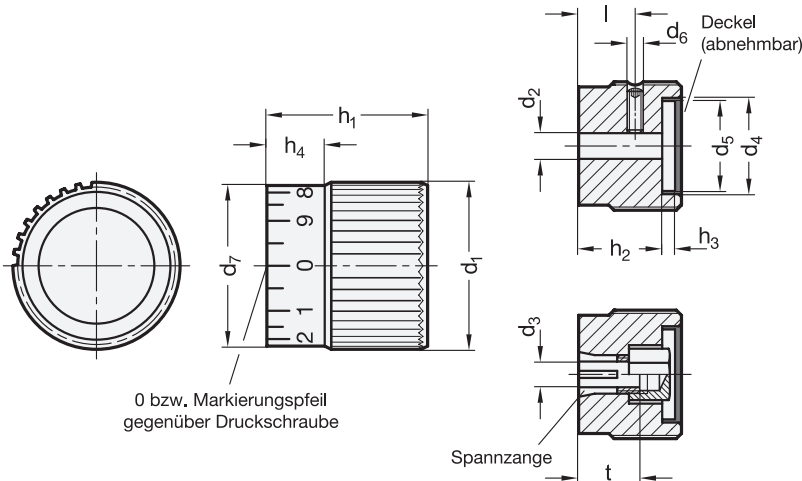

GN 726.1-A

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	d3 Zange	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Länge l	t	
GN 726.1-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-B

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	d3 Zange	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Länge l	t	
GN 726.1-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-S

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	d3 Zange	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Länge l	t	
GN 726.1-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

