

Drehknöpfe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **N**: Deckel neutral
- **M**: Deckel mit Markierung

Kennziffer

- **1**: mit Gewindestift
- **2**: mit Spannzange

Knopf

Aluminium
eloxiert, schwarz

Deckel

Kunststoff, hellgrau

Spannzange / Sechskantmutter

Messing

Gewindestift DIN 916

Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide



INFORMATION

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Er bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.


Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können Sonderausführungen in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.

ZUBEHÖR

- GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln) (siehe Seite 960)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

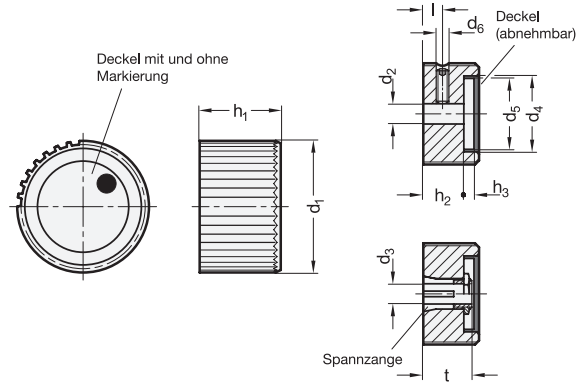

GN 726-N

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	d3 Zange	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Länge l	t	⚖
GN 726-22-B5-N-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	12
GN 726-27-Z6-N-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	23
GN 726-27-B6-N-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	25
GN 726-34-Z8-N-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-N-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-N-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	38
GN 726-42-Z10-N-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-N-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-N-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	75

GN 726-M

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	d3 Zange	d4	d5	d6	h1	h2	h3	Länge l	t	⚖
GN 726-22-B5-M-1	22	B 5	-	16	14	M 4	15	9	4.3	5	-	11
GN 726-27-Z6-M-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	28
GN 726-27-B6-M-1	27	B 6	-	20	18	M 4	17	11	4.3	5.5	14	21
GN 726-34-Z8-M-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	42
GN 726-34-B6-M-1	34	B 6	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	39
GN 726-34-B8-M-1	34	B 8	-	25	23	M 5	20	14	4.2	7	17	40
GN 726-42-Z10-M-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	73
GN 726-42-B8-M-1	42	B 8	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	69
GN 726-42-B10-M-1	42	B 10	-	32	30	M 5	23	17	4	8.5	20	67