

GN 728

Bügelgriffe

Aluminium-Druckguss

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- **B:** Montage von der Bedienseite

Aluminium-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- blank, gleitgeschliffen **BL**

INFORMATION

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienseite (Form B) erfolgen.


TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)




Form A

Form B

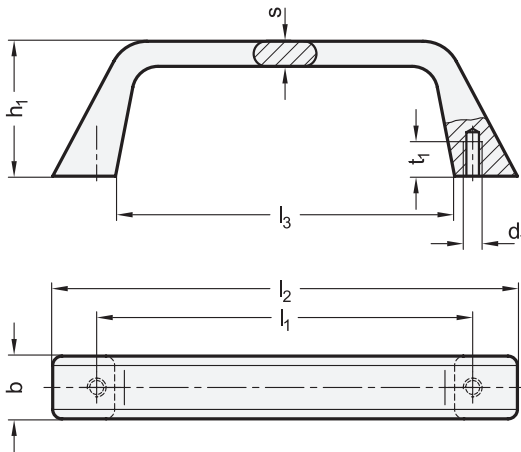

Bohrung für
Zylinderschraube ISO 4762

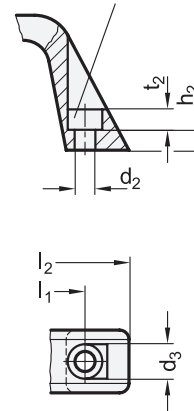

* Vervollständige mit

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 blank

GN 728-A

Artikelnummer	l ₁	b	d ₁	h ₁	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	△
GN 728-120-A-*	120	22.5	M 6	42.5	147	108	8	10	93
GN 728-180-A-*	180	27	M 8	47.5	214	165	10	12	194

GN 728-B

Artikelnummer	l ₁	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₂	△
GN 728-120-B-*	120	22.5	6.4	11	42.5	6.5	147	108	8	6.5	83
GN 728-180-B-*	180	27	8.4	13.5	47.5	7.5	214	165	10	8.5	172

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW