

Schaltknöpfe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Knopf

Aluminium

- eloxiert, schwarz
- Markierungslinie
- weiß
- lasergraviert

Gewindestift DIN 916

Edelstahl
mit Innensechskant und Ringschneide

INFORMATION

Schaltknöpfe GN 729 werden in der Regel für Drehbewegungen innerhalb 180° eingesetzt.

Mit Hilfe von Begrenzungsstiften, die in die Ringnute ragen, kann der Drehwinkel begrenzt werden. Die Bohrung d_4 dient zur Aufnahme von federnden Druckstücken GN 614 (siehe Seite 847) wodurch sich auf einfache Weise Raststellungen realisieren lassen.


Die Markierungslinie ist absolut abriebfest und von zwei Seiten einsehbar.

ZUBEHÖR

- GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln) (siehe Seite 960)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

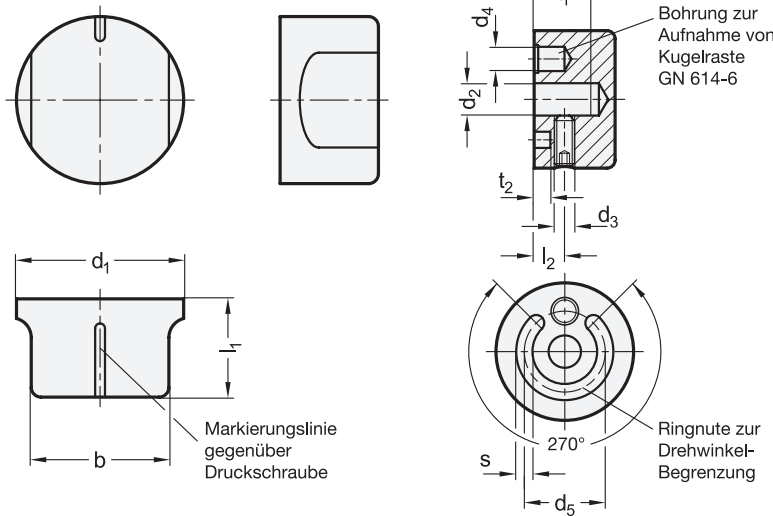

GN 729

Artikelnummer	d1	d2 H8	b	d3	d4	d5	l1	l2	t1 min.	t2 +0.2	s +0.3/+0.1	△
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74