

Rändelgriffschrauben

**Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl,
mit Messing- / Kunststoff- / Kugelzapfen**

AUSFÜHRUNG

Form

- **MS:** Druckzapfen Messing
- **KU:** Druckzapfen Kunststoff, Polyacetal (POM)
- **ZK:** Kugelzapfen

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- Schwarz, matt

Gewindezapfen

Edelstahl 1.430

Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)
hellgrau, matt



INFORMATION

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form MS/KU mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen bzw. Beschädigungen vermieden werden sollen.

Rändelgriffschrauben GN 7336.5, Form ZK haben einen Kugelpapfen, dessen $\varnothing d_k$ kleiner als der Kern- $\varnothing$ des Gewindes ist. Die Ausführung mit Kugelpapfen eignet sich zur Aufnahme von Druckstücken GN 631 (siehe Seite 940) / GN 631.5 (siehe Seite 941), die nicht zum Lieferumfang gehören.


Die Rändelgriffe GN 7336.5 zeichnen sich durch eine geschlossene Form aus, d.h. sie haben an der Unterseite kein Ausnehmung.

ZUBEHÖR

- GN 631 Druckstücke (Kunststoff) (siehe Seite 940)
- GN 631.5 Druckstücke (Edelstahl) (siehe Seite 941)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

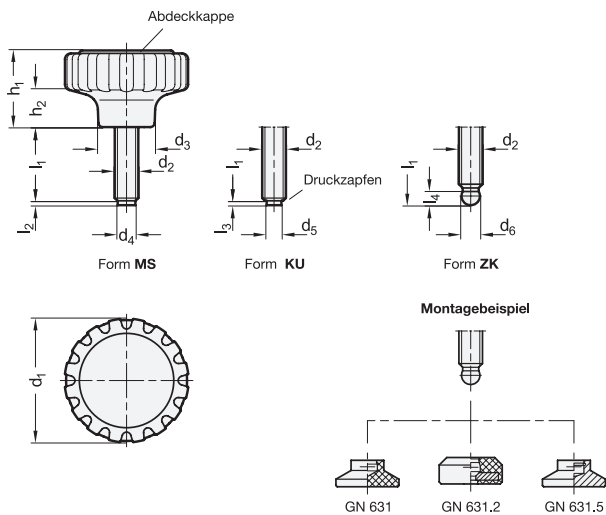

GN 7336.5-MS

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-MS	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-MS	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-MS	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-MS	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	19
GN 7336.5-42-M8-20-MS	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-MS	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-MS	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	34
GN 7336.5-42-M8-40-MS	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	37
GN 7336.5-53-M10-25-MS	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-MS	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	61
GN 7336.5-53-M10-40-MS	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-MS	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	70

GN 7336.5-KU

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-KU	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	22
GN 7336.5-34-M6-20-KU	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-KU	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-KU	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-KU	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	30
GN 7336.5-42-M8-25-KU	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-30-KU	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	33
GN 7336.5-42-M8-40-KU	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-KU	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	57
GN 7336.5-53-M10-30-KU	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	59
GN 7336.5-53-M10-40-KU	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	64
GN 7336.5-53-M10-50-KU	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	69

GN 7336.5-ZK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	d4	d5	d6 +0.05	h1	h2	l2	l3	l4 ≈	⚖
GN 7336.5-34-M6-15-ZK	34	M 6	15	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	16
GN 7336.5-34-M6-20-ZK	34	M 6	20	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	17
GN 7336.5-34-M6-25-ZK	34	M 6	25	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-34-M6-30-ZK	34	M 6	30	16	4	3.5	4.5	21	10.5	1	1.3	5.1	18
GN 7336.5-42-M8-20-ZK	42	M 8	20	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	29
GN 7336.5-42-M8-25-ZK	42	M 8	25	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	31
GN 7336.5-42-M8-30-ZK	42	M 8	30	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	32
GN 7336.5-42-M8-40-ZK	42	M 8	40	19	6	5	6.1	26	13	1.5	1.6	6.2	36
GN 7336.5-53-M10-25-ZK	53	M 10	25	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	58
GN 7336.5-53-M10-30-ZK	53	M 10	30	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	60
GN 7336.5-53-M10-40-ZK	53	M 10	40	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	66
GN 7336.5-53-M10-50-ZK	53	M 10	50	24	8	6.5	7.8	32	16	2	1.9	7.3	71

