

Spanngriffe mit Rastbolzen

AUSFÜHRUNG

Rändelgriffe GN 7336 (siehe Seite 280)
 Kunststoff (Polyamid PA)
 schwarz, matt
 Deckel
 Kunststoff (Polyamid PA)
 hellgrau, matt
 Befestigungsgewinde
 Stahl verzinkt, blau passiviert
 Stift
 Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION


Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336.7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.

Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.

- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

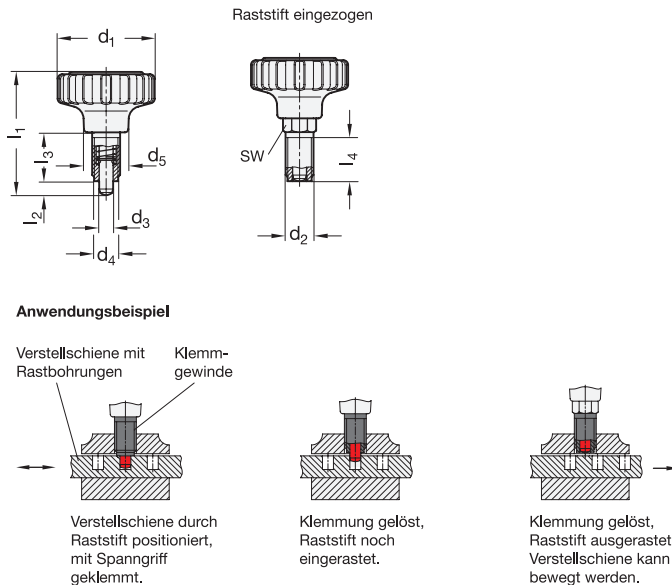

GN 7336.7

Artikelnummer	d1	d2	d3 Stift -0.02/-0.04 Bohrung G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	SW	Feder- druck in N ≈ Anfang	Feder- druck in N ≈ Ende	⚖
GN 7336.7-34-M10x1-5	34	M 10 x 1	5	8.6	15.5	45	5	19	17	10	7	17	25
GN 7336.7-42-M12x1,5-6	42	M 12 x 1.5	6	9.9	19	53	6	21	19	12	9	24	41
GN 7336.7-53-M12x1,5-6	53	M 12 x 1.5	6	9.9	22.5	59	6	21	19	12	9	24	60
GN 7336.7-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1.5	8	13.9	22.5	68	8	28	26	16	11	30	90