

Klemmrastbolzen
mit Sicherheits-Wegbegrenzung

AUSFÜHRUNG

- Rändelgriff
- Kunststoff (Polyamid PA)
- schwarz, matt
- Deckel
- Kunststoff (Polyamid PA)
- hellgrau, matt
- Befestigungsgewinde
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Raststift
- Stahl nitriert und brüniert




INFORMATION

Klemmrastbolzen GN 7336.8 sind eine Weiterentwicklung der GN 7336.7 Spannriffe mit Rastbolzen. Darüberhinaus ist sichergestellt, dass der Raststift nicht durch Drehen des Rändelgriffes aus der Rastbohrung gedreht werden kann, sondern nur durch bewusstes Ziehen am Griff (Sicherheitsfunktion).

- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

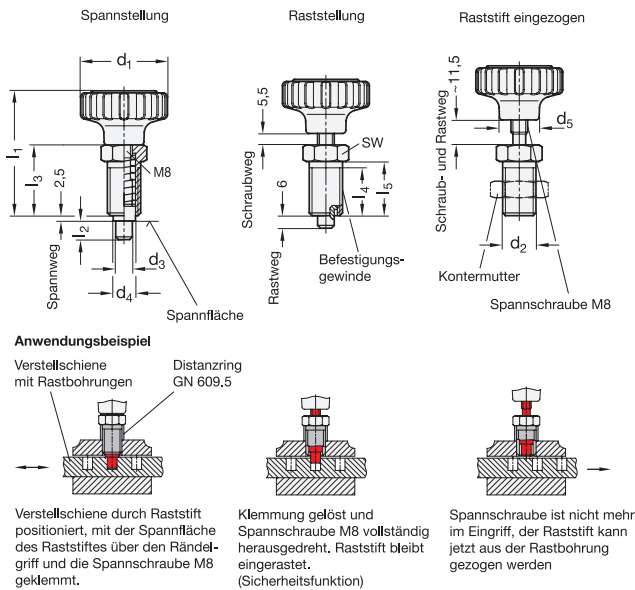

GN 7336.8

Artikelnummer	d1	d2	d3 Stift -0.02/-0.04 Bohrung G7	d4	d5	l1	l2	l3	l4 min.	l5	SW	Feder- druck in N $\approx$ Anfang	Feder- druck in N $\approx$ Ende	⚖
GN 7336.8-42-M16x1,5-6	42	M 16 x 1,5	6	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	90
GN 7336.8-42-M16x1,5-8	42	M 16 x 1,5	8	11	19	60	9	34	23	26	19	14	26	96
GN 7336.8-53-M16x1,5-6	53	M 16 x 1,5	6	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120
GN 7336.8-53-M16x1,5-8	53	M 16 x 1,5	8	11	24	66	9	34	23	26	19	14	26	120