

Verschlusschrauben

Aluminium, beständig bis zu 100 °C

AUSFÜHRUNG

Form

- **OS**: neutral, blank
- **OSS**: neutral, schwarz eloxiert
- **ES**: mit DIN-Einfüllsymbol, blank
- **ESS**: mit DIN-Einfüllsymbol, schwarz eloxiert
- **AS**: mit DIN-Ablasssymbol, blank
- **ASS**: mit DIN-Ablasssymbol, schwarz eloxiert

Kennziffer

- **1**: ohne Entlüftungsbohrung
- **2**: mit Entlüftungsbohrung

Aluminium

- Formen OS, ES und AS: feingedreht, blank
- Formen OSS, ESS und ASS: feingedreht, schwarz eloxiert
- Symbol Laser-graviert

Temperaturbeständig bis **100 °C**

Dichtung Gummi NBR (Perbunan)

INFORMATION

Verschlusschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d_1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

AUF ANFRAGE


- mit Ölmesstab

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)



Entlüftungsbohrung

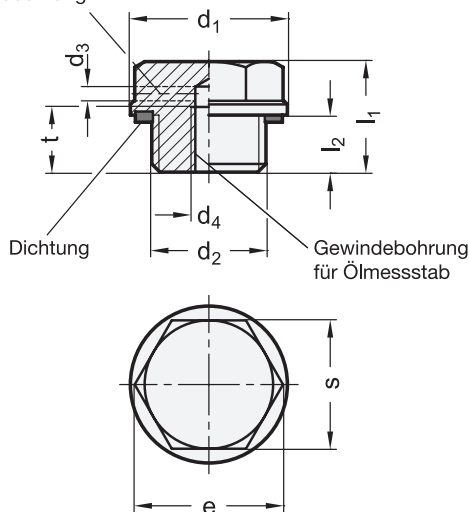

mit Einfüllsymbol



mit Ablasssymbol



*Geben Sie die Ausführung der Verschlusssschrauben an

OS OSS ES ESS AS ASS

GN 741

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1	l2	s	e ≈	t min.	⚖
GN 741-19-M14x1,5-*1	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-M14x1,5-*2	19	M 14 x 1,5	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-22-M16x1,5-*1	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-M16x1,5-*2	22	M 16 x 1,5	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-M20x1,5-*1	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	16
GN 741-26-M20x1,5-*2	26	M 20 x 1,5	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-32-M26x1,5-*1	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	26
GN 741-32-M26x1,5-*2	32	M 26 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	25
GN 741-32-M27x1,5-*1	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-M27x1,5-*2	32	M 27 x 1,5	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-40-M33x1,5-*1	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-M33x1,5-*2	40	M 33 x 1,5	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-M40x1,5-*1	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M40x1,5-*2	50	M 40 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*1	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x1,5-*2	50	M 42 x 1,5	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*1	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-50-M42x2-*2	50	M 42 x 2	2	M 5	21	12	41	47,3	8	2
GN 741-19-G1/4-*1	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	7
GN 741-19-G1/4-*2	19	G 1/4	2	M 5	15,5	8	15	17,3	8	8
GN 741-22-G3/8-*1	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-22-G3/8-*2	22	G 3/8	2	M 5	15,5	8	18	20,8	8	10
GN 741-26-G1/2-*1	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	15
GN 741-26-G1/2-*2	26	G 1/2	2	M 5	16	8,5	21	24,3	8	17
GN 741-32-G3/4-*1	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	27
GN 741-32-G3/4-*2	32	G 3/4	2	M 5	17	9	27	31,2	8	38
GN 741-40-G1-*1	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-40-G1-*2	40	G 1	2	M 5	19,5	11	32	37	8	47
GN 741-50-G11/4-*1	50	G 11/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-50-G11/4-*2	50	G 11/4	2	M 5	21	12	41	47,3	8	80
GN 741-60-G11/2-*1	60	G 11/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119
GN 741-60-G11/2-*2	60	G 11/2	2	M 5	22	13	50	57,7	8	119

Gewicht bezieht sich auf Form OS

