

Schaltnaben

Stahl

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B:** ohne Nabennut
- **K:** mit Nabennut DIN 6885-1 P9
- **V:** mit Vierkant DIN 79

Form

- **M:** Deckel mit Markierung
- **N:** Deckel neutral

Nabe / Schaft

Stahl
brüniert

Deckel

Kunststoff, Polyamid (PA)
hellgrau

Zylinderknopf I.280 (siehe Seite 568)

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend



INFORMATION

Der Deckel der Schaltnaben GN 750 verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- und zurückstehende Wellen. Außerdem bietet er sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.

AUF ANFRAGE

- Schaltnaben-Ausführungen gemäß Montagebeispielen


TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)


Montagebeispiele

Schaltnabe GN 750 mit federndem Druckstück GN 614 (siehe Seite 847), befestigt mit Querstift. Die Anordnung des federnden Druckstückes gestattet eine einfache Montage, gegebenenfalls kann der Rastkegel vor dem Einpressen des Druckstückes von der montierten Schaltnabe aus abgebohrt werden. Die zurückstehende Welle und die Bohrung für das federnde Druckstück bleiben durch den Deckel unsichtbar.


Schaltnabe GN 750 mit Nabennut / Passfeder, axial befestigt durch Vorlegescheiben GN 184 (siehe Seite 971), mit Ringnute zum Anbringen von Drehwinkel-Begrenzungsstiften.

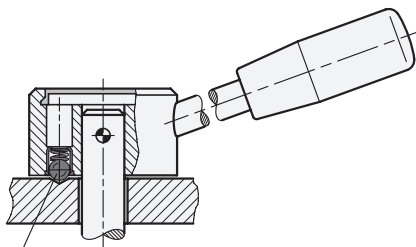

Federndes Druckstück GN 614
Ausführung MS oder KU

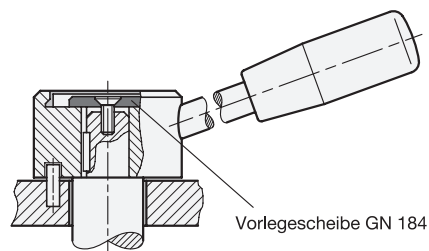

Vorlegescheibe GN 184

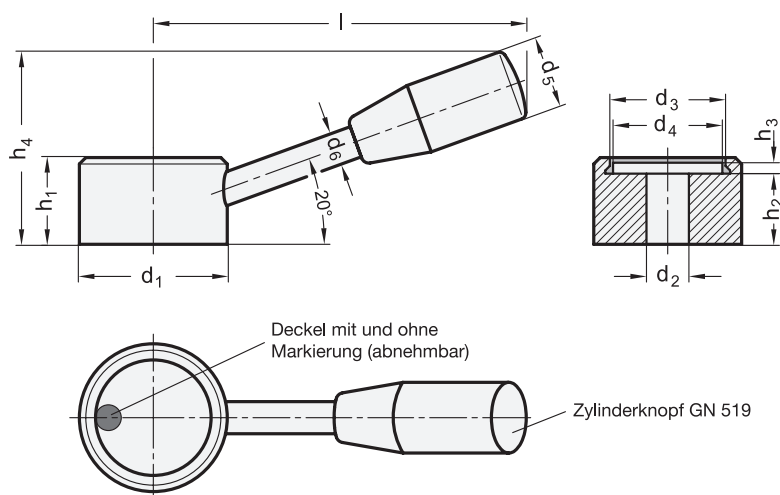

GN 750-M

Artikelnummer	d2											Länge l	
	d1	Bohrung H7 Verkant H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈			
GN 750-32-B10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4,2	43	84	123	
GN 750-32-K10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4,2	43	84	121	
GN 750-32-V10-M	32	10	25	23	18	8	21	15	4,2	43	84	116	
GN 750-40-B10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239	
GN 750-40-K10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236	
GN 750-40-V10-M	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232	
GN 750-40-B12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232	
GN 750-40-K12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229	
GN 750-40-V12-M	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	225	
GN 750-50-B14-M	50	14	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	412	
GN 750-50-K14-M	50	14	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	408	
GN 750-50-V14-M	50	14	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	412	
GN 750-50-B16-M	50	16	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	406	
GN 750-50-K16-M	50	16	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	402	
GN 750-50-V16-M	50	16	40	37,5	23	11	28	22	3,8	63	130	406	

GN 750-N

Artikelnummer	d2										Länge l	
	d1	Bohrung H7 Vierkant H11	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h3	h4 ≈		
GN 750-32-B10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	123
GN 750-32-K10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	121
GN 750-32-V10-N	32	10	25	23	18	8	21	15	4.2	43	84	116
GN 750-40-B10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	239
GN 750-40-K10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	236
GN 750-40-V10-N	40	10	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-B12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	232
GN 750-40-K12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	229
GN 750-40-V12-N	40	12	32	30	21	9	25	19	4	54	106	230
GN 750-50-B14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-K14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	408
GN 750-50-V14-N	50	14	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	412
GN 750-50-B16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	406
GN 750-50-K16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	402
GN 750-50-V16-N	50	16	40	37.5	23	11	28	22	3.8	63	130	403