

Gabelköpfe

Stahl, mit Außengewinde

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Bolzen
- **KL:** Bolzen mit KL-Sicherung
- **SL:** Bolzen mit SL-Sicherung

Gabelkopf

Stahl ST

verzinkt, blau passiviert

Bolzen bei Form KL / SL


Stahl

verzinkt, blau passiviert

Sicherung bei Form KL / SL

Feder Stahl

- gehärtet und angelassen
- verzinkt, blau passiviert

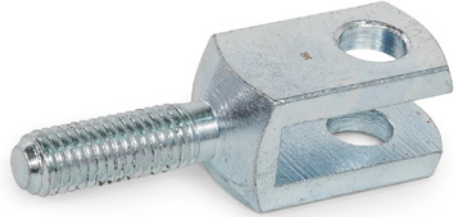

INFORMATION

Gabelköpfe GN 754 übertragen Zug- und Schubkräfte z. B. von Gestängen, Hebeln oder Seilzügen. Die Länge des Außengewindes ermöglicht einen deutlich größeren Verstellbereich als bei Gabelköpfen mit Innengewinde.

Die Ausführungen mit Bolzen bilden in Kombination mit anwendungsseitigen Laschen oder Gelenkstücken GN 752 (siehe Seite 1154) Gabelgelenke, die sich insbesondere bei Form KL werkzeuglos schnell und einfach montieren und demontieren lassen.

Die Abmessungen der Gabelköpfe GN 754 entsprechen der DIN 71752 (siehe Seite 1152).

ZUBEHÖR


- GN 752 Gelenkstücke (siehe Seite 1154)

AUF ANFRAGE


- Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION


- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

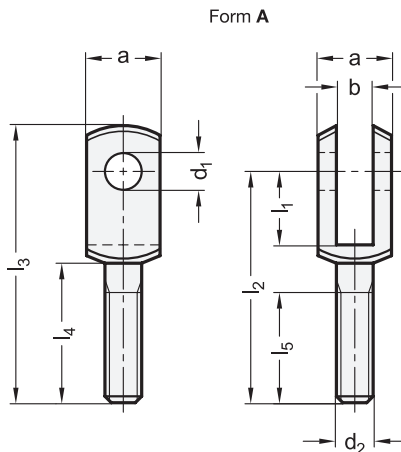


Form KL



Form SL



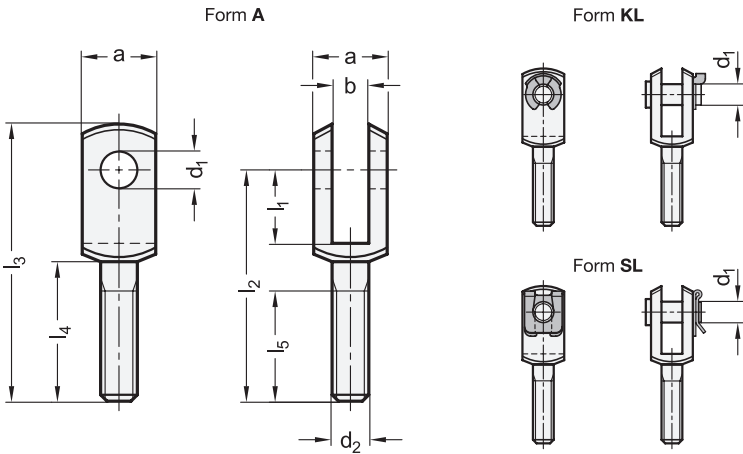

GN 754-A

Artikelnummer	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-KL

Artikelnummer	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-SL

Artikelnummer	d ₁ H9/h11	l ₁	d ₂	a	b	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ min.	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

