Positionierstifte

AUSFÜHRUNG

Stahl

- gehärtet (HRC 60 ±2)
- Passmaße dp6 / dh6 geschliffen

INFORMATION

Positionierstifte GN 771.1 werden in der Regel eingesetzt in Verbindung mit DIN 172 (siehe Seite 1006) / DIN 179 (siehe Seite 1008) Positionierbuchsen. Die Wellentoleranz p6 gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung. Der Ansatz l_3 erleichtert die Montage.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

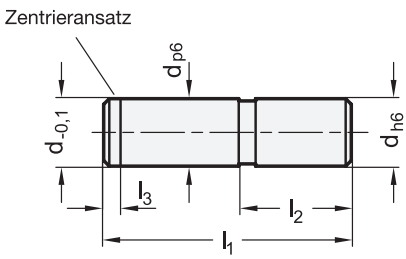

Montagebeispiel

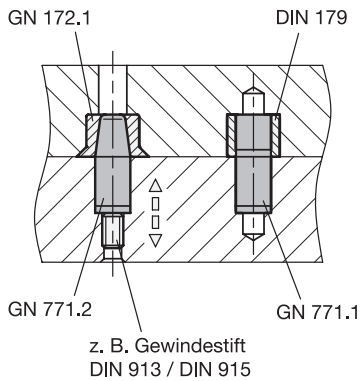

GN 771.1

Artikelnummer	d p6/h6	l_1	l_2	l_3	⚖
GN 771.1-4-16-8	4	16	8	1.5	2
GN 771.1-5-18-8	5	18	8	1.5	3
GN 771.1-6-22-10	6	22	10	1.5	5
GN 771.1-8-24-10	8	24	10	2	9
GN 771.1-10-28-12	10	28	12	2	15
GN 771.1-12-30-12	12	30	12	2.5	26
GN 771.1-16-36-16	16	36	16	2.5	59

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.