

Flansche

für Kugelgelenke GN 784

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4301
matt, gleitgeschliffen **MT**

Senkschraube DIN 7991

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Passkerbstift DIN 8745

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

INFORMATION

Flansche GN 784.1 werden von unten an GN 784 (siehe Seite 1160) Kugelgelenke, verdrehgesichert durch einen Passkerbstift, angeschraubt.



So ermöglichen sie die Montage der Kugelgelenke auch von der Oberseite her. Der Teilkreis d_3 ist zusammen mit den drei Bohrungen d_4 so dimensioniert, damit Schrauben mit Sechskantkopf, z.B. DIN 931, zusammen mit einer Unterlegscheibe verwendet werden können.

Der Passkerbstift ist montiert, die Senkschraube liegt dem Flansch lose bei.



TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

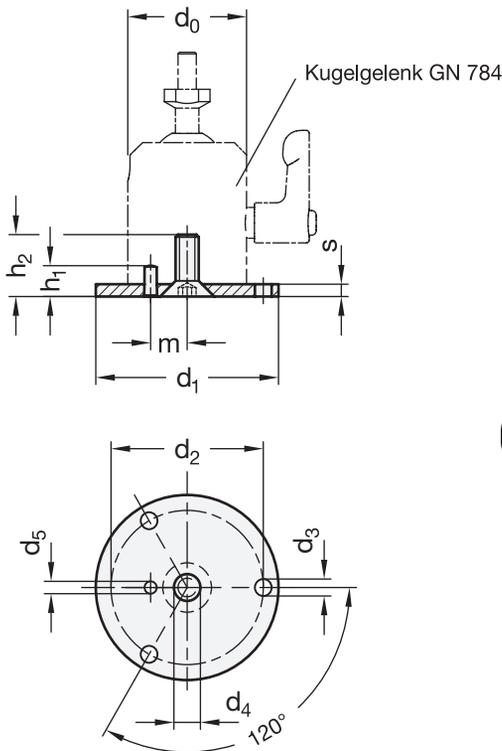

GN 784.1

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d0	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	m	s	⚖️
GN 784.1-42-MT	23	42	32.5	4.5	M5	2	6	8.5	7	2.5	29
GN 784.1-49-MT	31	49	40	4.5	M6	3	6	10.5	9	3	46
GN 784.1-60-MT	39	60	50	5.5	M8	4	10	14.6	12	4	91
GN 784.1-70-MT	49	70	60	5.5	M8	4	10	14.6	16	4	122