

Umleggriffe

**Kunststoff, Umlegmechanik Edelstahl,
arretiert in Bedienstellung**

AUSFÜHRUNG

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA) **KT**

- Einsatztemperatur bis 90 °C
- Schwarz, matt
- drehbar

Umlegmechanik

Edelstahl

- Achsteil, 1.4305
- Anbauteil, 1.4404, gesintert




INFORMATION

Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.5 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss.

Umleggriffe GN 798.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

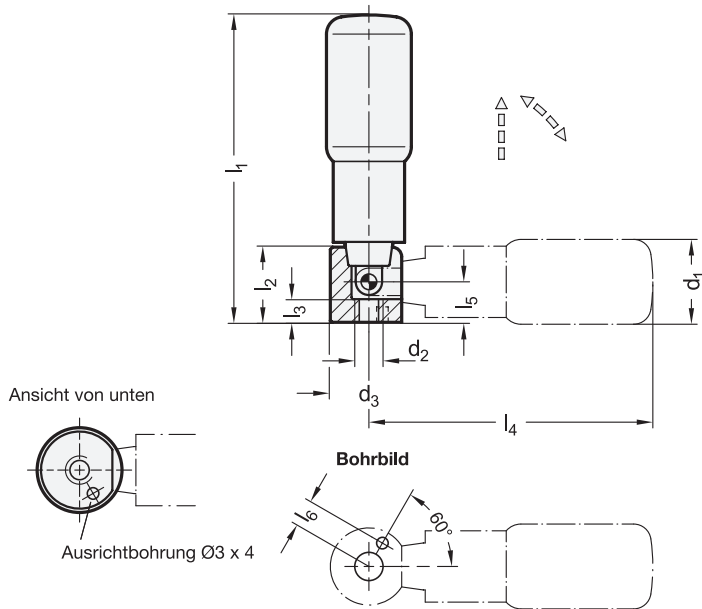

GN 798.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	Δ
GN 798.5-KT-16	16	M 5	16	58	15	5	52.5	9.5	5	35
GN 798.5-KT-18	18	M 5	16	72.5	15	5	67	9.5	5	45
GN 798.5-KT-22	22	M 6	20	80.5	19.5	6	74	10.5	7	84
GN 798.5-KT-24	24	M 6	20	95.5	19.5	6	89	10.5	7	95
GN 798.5-KT-25	25	M 6	20	105.5	19.5	6	98.5	10.5	7	110