

GN 798.8

Sicherheits-Umleggriff

Kunststoff, Umlegemechanik Edelstahl, selbsttätig rückschwenkend

AUSFÜHRUNG

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA) **KT**

- Einsatztemperatur bis 90 °C
- Schwarz, matt
- drehbar

Umlegmechanik

Edelstahl

- Achsteil, 1.4305
- Anbauteil, 1.4404, gesintert

INFORMATION

Umleggriffe GN 798.8 werden z.B. an Kurbeln und Handrädern eingesetzt, wenn der Griff in Bedienungsstellung nicht arretiert sein darf.


Um den Griff in diese Stellung zu bringen, muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen die Federkraft in eine Arretierung geschoben.

So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden.

Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

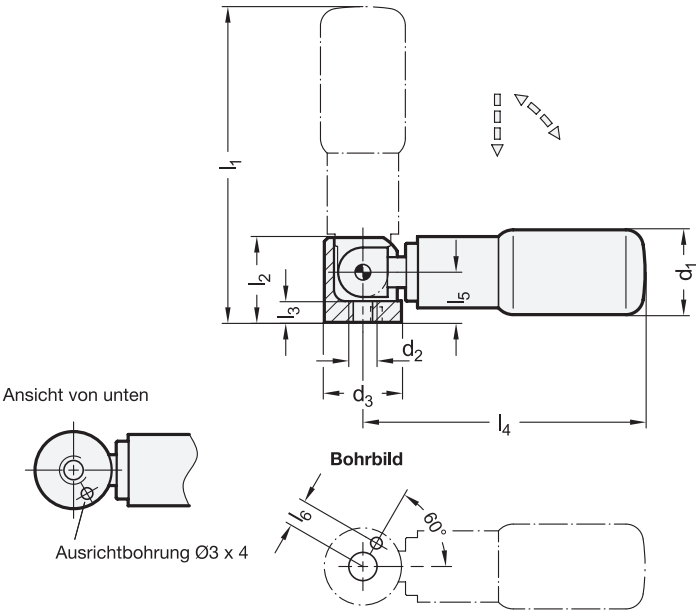

GN 798.8

										STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d1	d2	d3	l1 ≈ (arretiert)	l2	l3	l4	l5	l6	⚖
GN 798.8-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	84
GN 798.8-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	97
GN 798.8-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	111