Andrückschrauben

mit beweglichem Stahl-Druckstück

AUSFÜHRUNG

Gewindestift DIN 6332 (siehe Seite 912)
Stahl
Druckzapfen gehärtet
brüniert

Druckstücke DIN 6311 (siehe Seite 938)
Stahl
einsatzgehärtet

Sechskantmuttern ISO 4032 / DIN 934
Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine lösbare Verbindung zwischen Schraube und Druckstück erzielt.
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

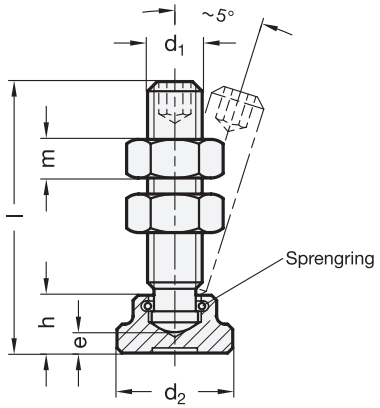

GN 802

Artikelnummer	d1	l	d2	e	h	m	⚖
GN 802-M5-37	M 5*	37	14	-	10	4.7	3
GN 802-M6-32	M 6	32	12	2.2	7	5.2	15
GN 802-M6-42	M 6	42	12	2.2	7	5.2	17
GN 802-M6-52	M 6	52	12	2.2	7	5.2	19
GN 802-M8-38	M 8	38	16	3	9	6.8	28
GN 802-M8-48	M 8	48	16	3	9	6.8	30
GN 802-M8-63	M 8	63	16	3	9	6.8	35
GN 802-M8-83	M 8	83	16	3	9	6.8	41
GN 802-M10-44	M 10	44	20	3.6	11	8.4	53
GN 802-M10-54	M 10	54	20	3.6	11	8.4	58
GN 802-M10-64	M 10	64	20	3.6	11	8.4	63
GN 802-M10-84	M 10	84	20	3.6	11	8.4	72
GN 802-M12-55	M 12	55	25	4.5	13	10.8	92
GN 802-M12-65	M 12	65	25	4.5	13	10.8	96
GN 802-M12-85	M 12	85	25	4.5	13	10.8	110
GN 802-M12-105	M 12	105	25	4.5	13	10.8	120

* Bei Andrückschraube M5 sind Zapfen und Druckstück nicht gehärtet und nicht demontierbar.

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.