

Anschlagpuffer

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Schutzkappe (ohne Schraube/Buchse)
- **B:** Schutzkappe mit Gewindebuchse

Schutzkappe
Gummi (CR)

- Härte 85±5 Shore A
- schwarz

Gewindebuchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert





INFORMATION

Anschlagpuffer GN 806 können, mit Sechskantschrauben ISO 4017 (DIN 933) oder Gewindestiften (Form B) kombiniert, als Druckschrauben mit elastischer Spannfläche oder als elastische Anschlagsschrauben eingesetzt werden.
Ein typischer Einsatzfall ist ihre Verwendung bei Kniehebel-Schnellspannern.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

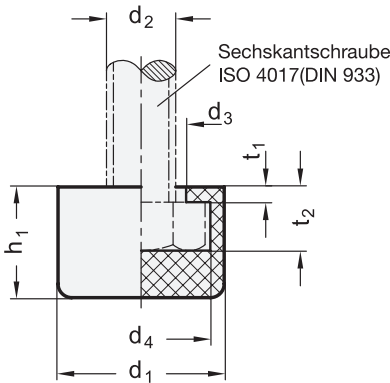

GN 806

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	SW	t1	t2	t3 min.	⚖
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	43

* Schutzkappe d1 = 11 ist in Form B (mit Gewindebuchse) nicht lieferbar.