

Transport- und Fußplatten

Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)

AUSFÜHRUNG

Form

- A: ohne Schrauben

Zink-Druckguss, schwarz ZS


INFORMATION

Transport- und Fußplatten GN 80i verbinden Anbauteile wie z. B. Stellfüße oder Rollen mit Aluprofilen.

Die Montage erfolgt stirnseitig über die Profilbohrungen mittels entsprechend eingebrachten Gewindebohrungen oder durch gewindefurchende Schrauben. Transport- und Fußplatten können auch längsseitig in der Profilnut befestigt werden.

ZUBEHÖR

- Nutensteine GN 50i (siehe Seite)

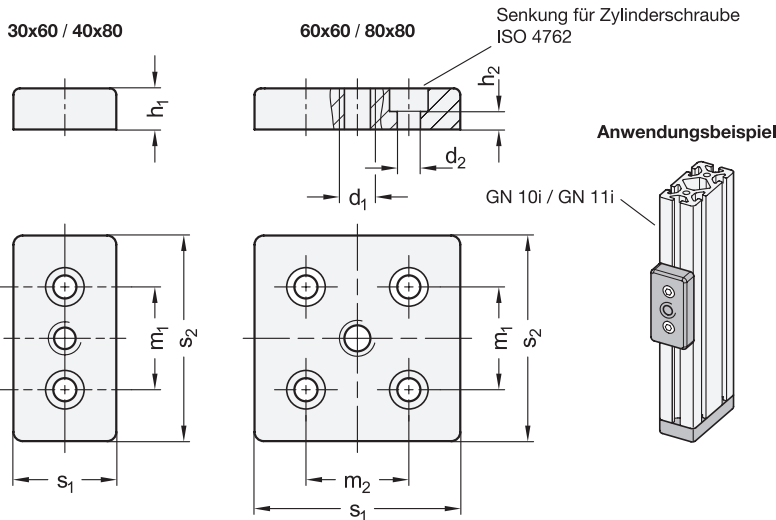

GN 80i

Artikelnummer	s1	s2	n	d1	d2 Für Schraube	h1	h2	m1	m2	Rastermaß	
GN 80i-30606M8-A-ZS	30	60	6	M 8	M 6	12	5	30	-	30	103
GN 80i-30606M10-A-ZS	30	60	6	M 10	M 6	12	5	30	-	30	102
GN 80i-40808M10-A-ZS	40	80	8	M 10	M 8	16	6.5	40	-	40	211
GN 80i-40808M12-A-ZS	40	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	-	40	209
GN 80i-60606M10-A-ZS	60	60	6	M 10	M 6	12	5	30	30	30	193
GN 80i-60606M12-A-ZS	60	60	6	M 12	M 6	12	5	30	30	30	192
GN 80i-80808M12-A-ZS	80	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	40	40	443
GN 80i-80808M16-A-ZS	80	80	8	M 16	M 8	16	6.5	40	40	40	425

Montagehinweise / Profilbearbeitung

