

Rastbolzen

Stahl / Edelstahl, mit T-Griff, mit und ohne Rastsperre

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
- **BK**: ohne Rastsperre, mit Kontermutter
- **C**: mit Rastsperre, ohne Kontermutter
- **CK**: mit Rastsperre, mit Kontermutter

Ausführung in Stahl

- brüniert
- Raststift gehärtet

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

- 1.4305
- Raststift chemisch vernickelt

T-Griff

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

- nicht demontierbar
- schwarz, matt

INFORMATION

Rastbolzen GN 817.4 entsprechen GN 817 (siehe Seite 754), jedoch sind sie anstelle des runden Knopfes mit einem T-Griff versehen. Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung bei Form C und ist von Vorteil, wenn größere Entriegelungskräfte auftreten.

Die Form C wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.


- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

* Geben Sie die Form der Rastbolzen an (B, BK, C oder CK)

B BK C CK

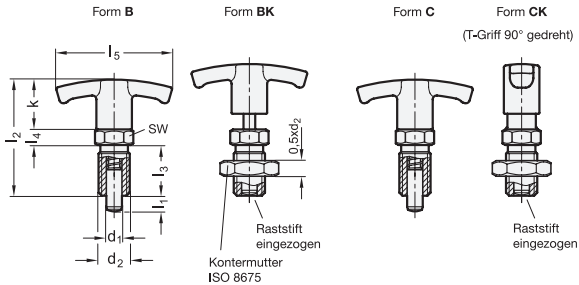

GN 817.4

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 8174-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 8174-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 8174-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 8174-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 8174-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 8174-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 8174-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 8174-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 8174-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 8174-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 8174-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 8174-12-15-*.NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

Gewicht bezieht sich auf Typ B