

Schnellspanner

Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff

AUSFÜHRUNG

Form

- **M**: ohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
- **MC**: ohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- **ML**: mit Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben
- **MLC**: mit Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Spannmechanik

- Stahl **ST**
 - Blechteile
 - Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen einsatzgehärtet
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert
- Edelstahl **NI**
 - Blechteile 1.4301
 - Lagerbolzen, Lagerbuchsen 1.4301
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff

Kunststoff
rot, ölbeständig



Flankenscheiben GN 898

- Stahl, verzinkt, blau passiviert bei ST
- Edelstahl 1.4301 bei NI


Andrückschraube GN 708.1 bei Form MC / MLC

- Stahl, verzinkt, blau passiviert bei ST
- Edelstahl 1.4301 bei NI
- Gummi-Druckstück
 - 85 Shore A
 - Form A (gerade Druckfläche)

INFORMATION

Schnellspanner GN 820.6 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus.

Die Formen ML / MLC sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.







ZUBEHÖR

- GN 801.1 Spannarmverbreiterungen (starr) (siehe Seite)
- GN 801.2 Spannarmverbreiterungen (mit Gelenk) (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

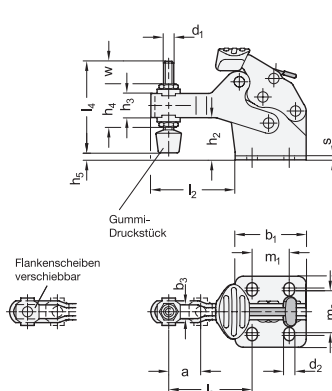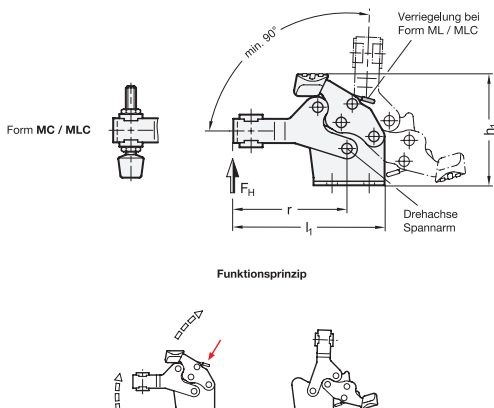

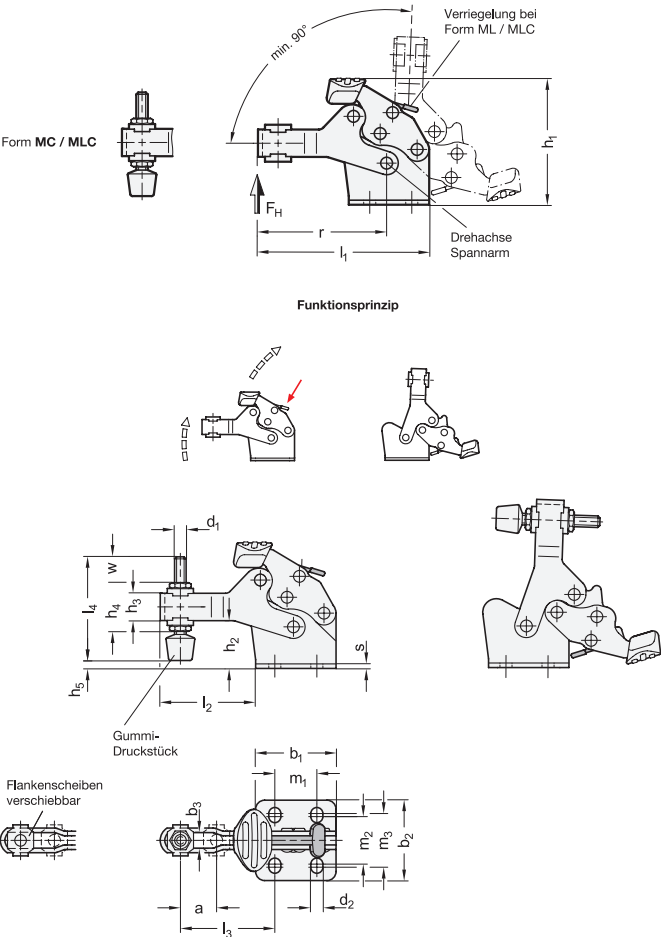

GN 820.6-ST

Artikelnummer	Größe	F _H in N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Verstellbereich	
GN 820.6-80-M-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583

GN 820.6-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	F _H in N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Verstellbereich	
GN 820.6-80-M-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583