

Miniraster

Edelstahl, mit und ohne Rastsperre

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: ohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
- **BN**: ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
- **C**: mit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
- **CN**: mit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf

Führung / Raststift

Edelstahl 1.4404

Knopf

- Kunststoff, Polyamid (PA) bei Form B / C
Schwarz, matt
- Edelstahl 1.4408 bei Form BN / CN
matt gestrahlt
- nicht demontierbar

Druckfeder

Edelstahl 1.4571



INFORMATION

Miniraster GN 822.10 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 (siehe Seite 780) vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden.

Bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, so dass er mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.

Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Position gehalten wird.

AUF ANFRAGE


- mit rotem Knopf

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)
- Bauartenübersicht Rastbolzen (siehe Seite 738)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR


- ISO 8675 Niedrige Sechskantmutter (mit Feingewinde) (siehe Seite)

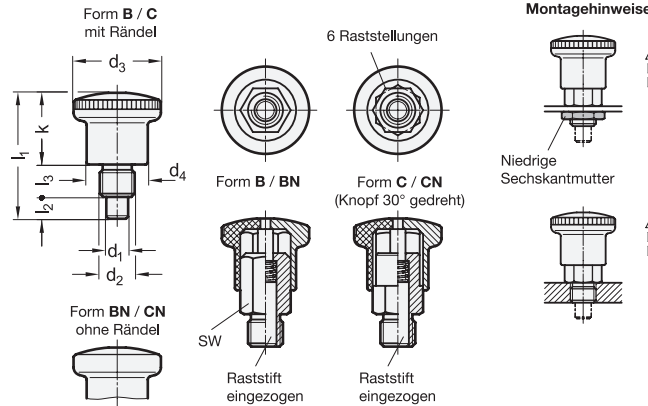

GN 822.10-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.10-4-M8-B	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-4-M8x1-B	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-5-M10-B	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-B	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10-B	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10x1-B	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-8-M16-B	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-8-M16x1.5-B	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-10-M16-B	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74
GN 822.10-10-M16x1.5-B	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74

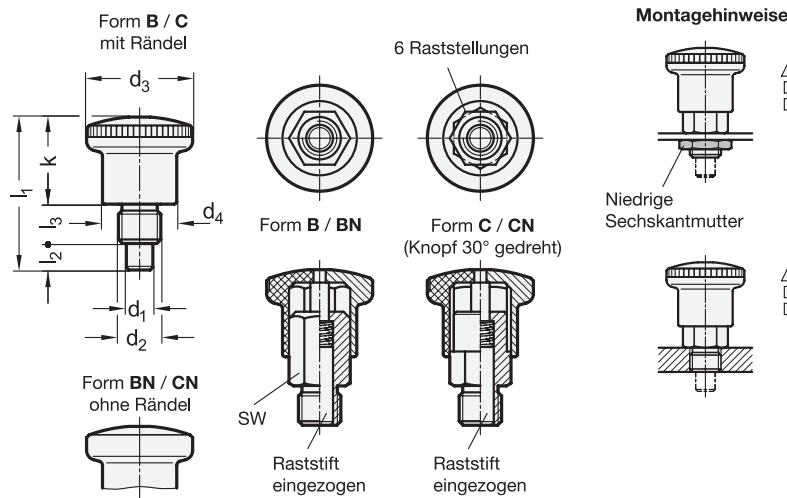

GN 822.10-BN											STAINLESS STEEL	
Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.10-4-M8-BN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-BN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-BN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-5-M10x1-BN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10-BN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-BN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-BN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	120
GN 822.10-8-M16x1.5-BN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-BN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123
GN 822.10-10-M16x1.5-BN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123

GN 822.10-C											STAINLESS STEEL	
Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.10-4-M8-C	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-4-M8x1-C	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-5-M10-C	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-C	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10-C	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10x1-C	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-8-M16-C	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-8-M16x1.5-C	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-10-M16-C	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72
GN 822.10-10-M16x1.5-C	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72

GN 822.10-CN											STAINLESS STEEL	
Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	SW	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.10-4-M8-CN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-CN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-CN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-5-M10x1-CN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-6-M10-CN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-CN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-CN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	118
GN 822.10-8-M16x1.5-CN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-CN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121
GN 822.10-10-M16x1.5-CN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121

