

Miniraster

Edelstahl, mit Anschraubflansch,
mit und ohne Rastsperre

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: ohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
- **BN**: ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
- **C**: mit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
- **CN**: mit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf

Führung / Raststift

Edelstahl 1.4404

Knopf

- Kunststoff, Polyamid (PA) bei Form B / C
Schwarz, matt
- Edelstahl 1.4408 bei Form BN / CN
matt gestrahlt
- nicht demontierbar

Druckfeder

Edelstahl 1.4571

INFORMATION

Miniraster GN 822.12 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.
Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des
Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in
„eingezogener“ Position gehalten wird.


AUF ANFRAGE

- mit rotem Knopf



TECHNISCHE INFORMATION


- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)
- Bauartenübersicht Rastbolzen (siehe Seite 738)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

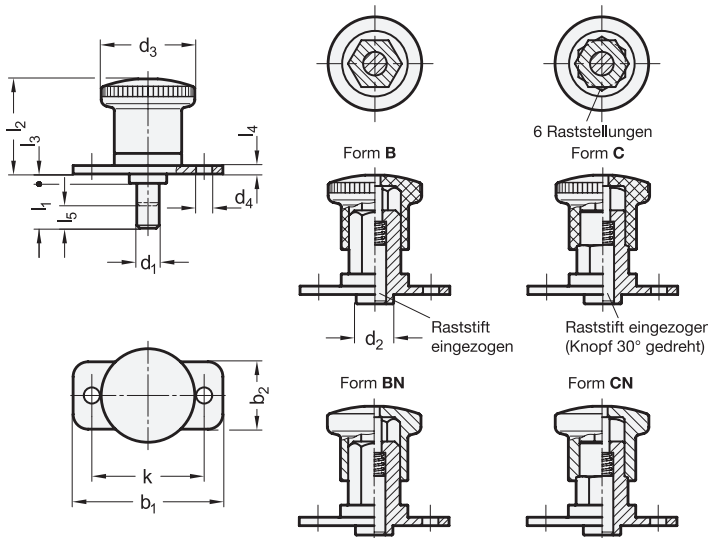

GN 822.12-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Rastweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	
GN 822.12-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	43
GN 822.12-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	102
GN 822.12-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	107
GN 822.12-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	111

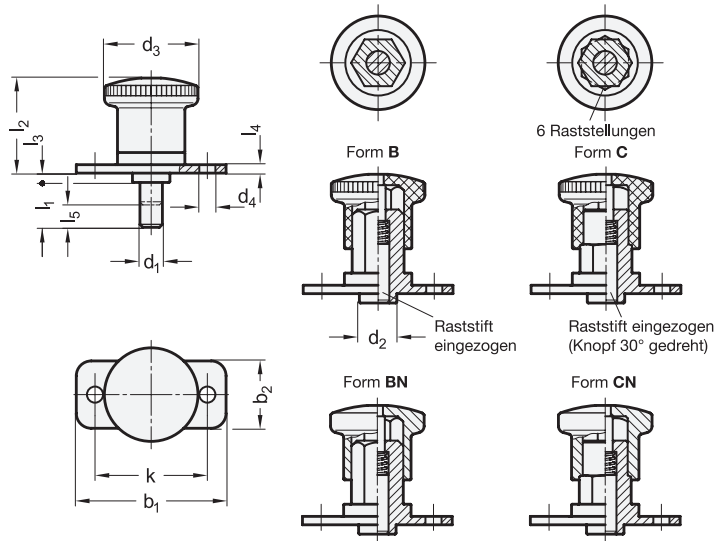

GN 822.12-BN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Rastweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.12-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	40
GN 822.12-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	70
GN 822.12-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	152
GN 822.12-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	156
GN 822.12-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	160

GN 822.12-C

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Rastweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.12-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	23
GN 822.12-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	40
GN 822.12-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	101
GN 822.12-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	104
GN 822.12-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	110

GN 822.12-CN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Rastweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 822.12-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	150
GN 822.12-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	153
GN 822.12-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	159

