

Rastbolzen

Edelstahl, mit Betätigungshebel,
mit Anschraubflansch

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: ohne Rastsperre
- **C**: mit Rastsperre

Kennzeichen

- **B**: drehbar
- **BP**: Verdrehsicherung parallel
- **BR**: Verdrehsicherung rechtwinklig

Führung

Edelstahl 1.4301 **NI**

Raststift

Edelstahl 1.4305

Hebel

- Kunststoff, Polyphtalamid (PPA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz **SW**

Druckfeder

Edelstahl 1.4310



INFORMATION


Rastbolzen GN 823 mit Betätigungshebel arretieren z. B. Schlitten in Führungen. Das Einziehen des Raststifts erfolgt durch ein einfaches Drücken des Betätigungshebels. Die Form C ermöglicht zusätzlich ein Betätigen durch Ziehen sowie die Arretierung des Raststifts im eingezogenen Zustand (Rastsperre).

ZUBEHÖR

- GN 412.2 / GN 412.4 Positionierbuchsen (mit Bund) (siehe Seite 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Positionierbuchsen (mit Anlaufkegel) (siehe Seite 812)

TECHNISCHE INFORMATION


- Bauartenübersicht Rastbolzen (siehe Seite A42)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite 738)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

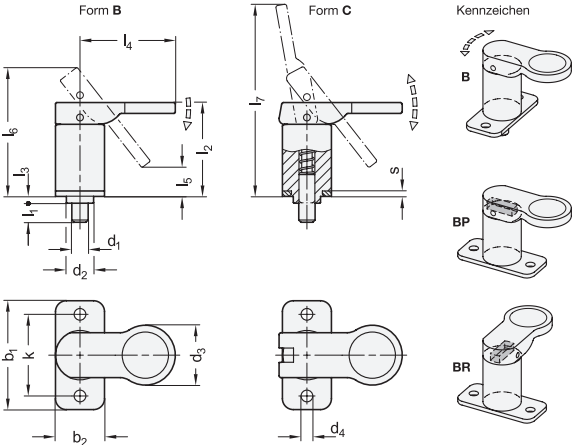

GN 823-F-NI-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-B-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-5-5-B-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-6-7-B-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	67
GN 823-6-7-B-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-6-7-B-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-7-7-B-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	67
GN 823-7-7-B-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-7-7-B-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-8-10-B-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-8-10-B-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-8-10-B-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-10-10-B-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-10-10-B-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129
GN 823-10-10-B-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129

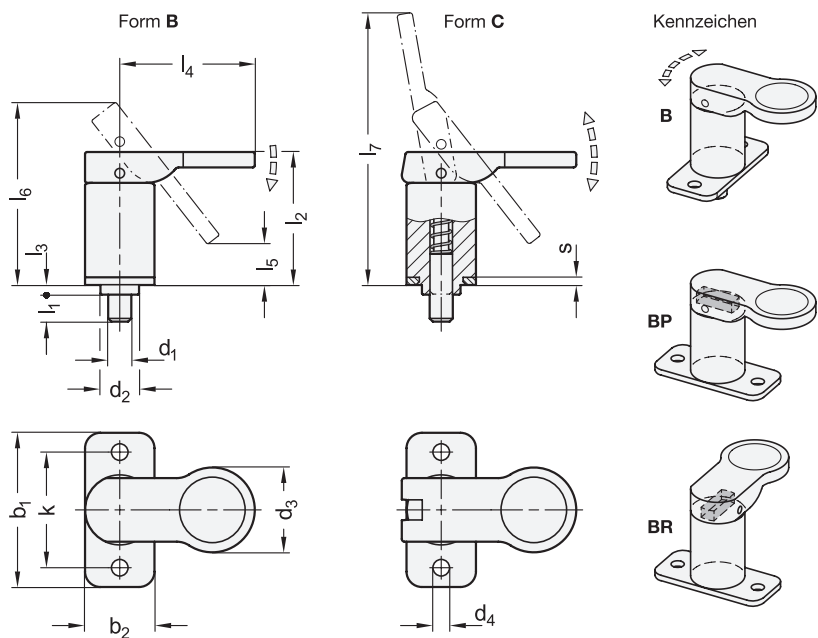

GN 823-F-NI-C

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift h9 Bohrung +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-C-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-6-7-C-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	67
GN 823-6-7-C-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-6-7-C-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-7-7-C-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	67
GN 823-7-7-C-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-7-7-C-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-8-10-C-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	126
GN 823-8-10-C-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-8-10-C-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131
GN 823-10-10-C-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131