

Klemmelemente

für Verstellspindeln

AUSFÜHRUNG

Form

- **H:** Klemmschraube mit verstellbarem Klemmhebel
- **S:** Klemmschraube mit Innensechskant

Aluminium

eloxiert schwarz **ELS**

Klemmkeil

Messing

Verstellbare Klemmhebel

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt

- mit Verstellerschraube, Edelstahl 1.4305

Innensechskant-Verstellerschraube

Edelstahl nichtrostend, 1.4305



INFORMATION

Klemmelemente GN 826 werden in der Regel in Verbindung mit Drehknöpfen und kleineren Handrädern eingesetzt.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können damit Spindeln feinfühlig geklemmt werden. Über den Klemmkeil wird die Spindel schwergängig gemacht, z.B. um ein Verstellen durch Vibrationen zu vermeiden, oder nach dem Verstellvorgang gesichert.


Außerdem kann dieses Klemmelement zur Lagerung der Spindel verwendet werden.

Das Klemmelement kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels bzw. der Klemmschraube wahlweise links oder rechts ist.

Bezugspfeile, die am Umfang des Klemmelements angebracht werden können finden man unter GN 711.1 (siehe Seite 640)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

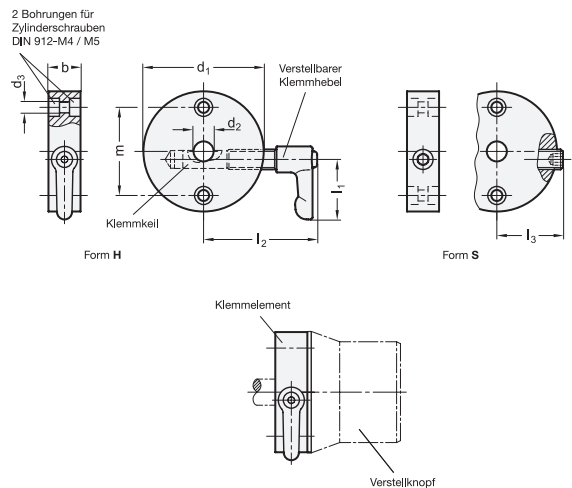

GN 826

Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	b	m	l1	l2 max.	l3 max.	ΔΔ
GN 826-40-B8-H-ELS	40	B 8	4.3	16	28	30	50	-	80
GN 826-40-B10-H-ELS	40	B 10	4.3	16	28	30	50	-	79
GN 826-50-B8-H-ELS	50	B 8	5.3	16	36	30	56	-	110
GN 826-50-B10-H-ELS	50	B 10	5.3	16	36	30	56	-	110
GN 826-50-B12-H-ELS	50	B 12	5.3	16	36	30	56	-	109
GN 826-60-B10-H-ELS	60	B 10	5.3	16	44	30	61	-	148
GN 826-60-B12-H-ELS	60	B 12	5.3	16	44	30	61	-	147
GN 826-40-B8-S-ELS	40	B 8	4.3	16	28	-	-	27	54
GN 826-40-B10-S-ELS	40	B 10	4.3	16	28	-	-	27	54
GN 826-50-B8-S-ELS	50	B 8	5.3	16	36	-	-	32	84
GN 826-50-B10-S-ELS	50	B 10	5.3	16	36	-	-	32	84
GN 826-50-B12-S-ELS	50	B 12	5.3	16	36	-	-	32	83
GN 826-60-B10-S-ELS	60	B 10	5.3	16	44	-	-	36	122
GN 826-60-B12-S-ELS	60	B 12	5.3	16	44	-	-	36	122