

Edelstahl-Stellschrauben

für Lagerböcke GN 828

AUSFÜHRUNG

Kennzeichnung

S: mit Standard-Skala 0...0,5, 10 Teilstriche

Edelstahl nichtrostend, 1.4305 **NG**

matt gestrahlt

Skala

lasergraviert, schwarz abgesetzt

INFORMATION

Edelstahl-Stellschrauben GN 827 werden in Verbindung mit Lagerböcken GN 828 (siehe Seite) für einfache Zustell- und Positionierungsaufgaben eingesetzt.


An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827 (siehe Seite) Rändelmuttern GN 827.1 (siehe Seite) und Lagerböcken GN 828 (siehe Seite) der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

ZUBEHÖR


- Lagerböcke GN 828 (siehe Seite)
- Edelstahl Rändelmuttern GN 827.1 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

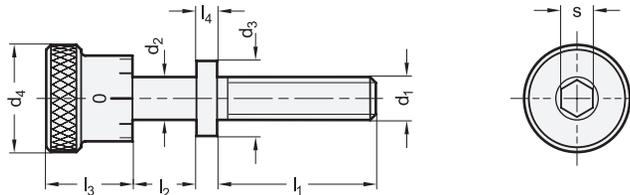

Anwendungsbeispiel

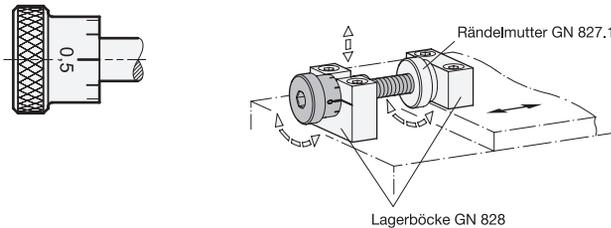

GN 827

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1	d2 -0.4/-0.6	d3	d4	l2 +0.1	l3	l4	s	△
GN 827-M6x1-20-NG-S	M6x1	20	6	10	16	10.1	14	2.9	5	21
GN 827-M6x1-35-NG-S	M6x1	35	6	10	16	10.1	14	2.9	5	24
GN 827-M6x1-50-NG-S	M6x1	50	6	10	16	10.1	14	2.9	5	26
GN 827-M8x1-30-NG-S	M8x1	30	8	14	20	12.1	16	3.9	6	46
GN 827-M8x1-45-NG-S	M8x1	45	8	14	20	12.1	16	3.9	6	51
GN 827-M8x1-60-NG-S	M8x1	60	8	14	20	12.1	16	3.9	6	56
GN 827-M10x1-40-NG-S	M10x1	40	10	16	24	15.1	18	5.9	8	85
GN 827-M10x1-60-NG-S	M10x1	60	10	16	24	15.1	18	5.9	8	94
GN 827-M10x1-80-NG-S	M10x1	80	10	16	24	15.1	18	5.9	8	106