

Schubstangen-Spanner

für Druck- und Zugspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- **ASD**: Druckspannung durch Linksdrehung
- **ASS**: Druckspannung durch Rechtsdrehung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert

Bolzen
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert

Führungsbuchse
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Kunststoffgriff
rot, ölbeständig





INFORMATION

Schubstangen-Spanner GN 840 zeichnen sich durch ihre extrem niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus.


- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

ZUBEHÖR

- Andrückschrauben (siehe Seite 1623)

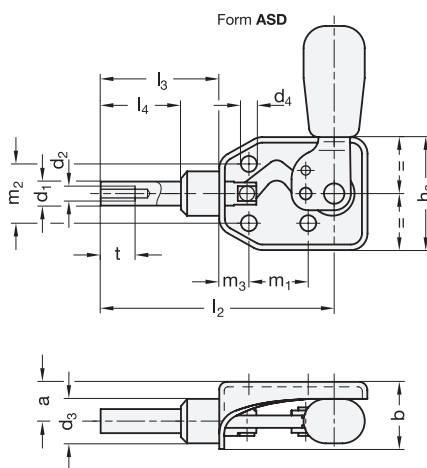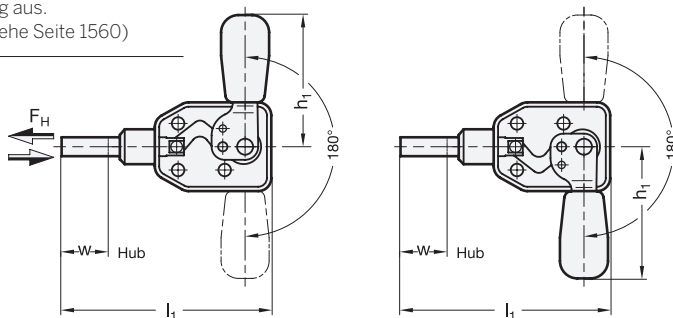

Funktionsprinzip



Form ASS genau spiegelbildlich zu Form ASD

GN 840

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	m1	m2	m3	t min.	w	⚖
GN 840-50-ASD	50	800	10	17,5	6,5	M 4	12	4,3	45,2	30,5	73	64,5	33	21	16	16	8	9	16	60
GN 840-50-ASS	50	800	10	17,5	6,5	M 4	12	4,3	45,2	30,5	73	64,5	33	21	16	16	8	9	16	60