

Schubstangenspanner

Edelstahl, Spannhebel horizontal, für Druckspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- ASX: ohne Verriegelung
- ASLX: mit Verriegelung

Spannmechanik

Edelstahl NI

- Blechteile 1.4301
- Schubstange 1.4305
- Lagerbolzen (Lagerbuchsen) 1.4301
- bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff

Kunststoff
rot, ölbeständig



INFORMATION

Schubstangenspanner GN 841.3 können für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in horizontaler Position.

Die Form ASLX ist in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.




ZUBEHÖR




- GN 708.1 Andrückschrauben (Gummi-Druckstück) (siehe Seite 1625)
- GN 802 Andrückschrauben (Stahl-Druckstück, beweglich) (siehe Seite 1626)
- GN 804 Andrückschrauben (Stahl-Federelement, einstellbar) (siehe Seite 1623)


TECHNISCHE INFORMATION

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)


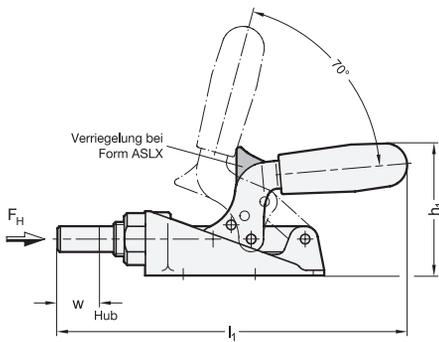


Funktionsprinzip

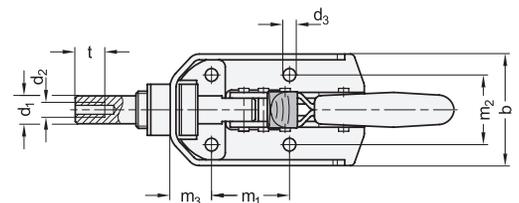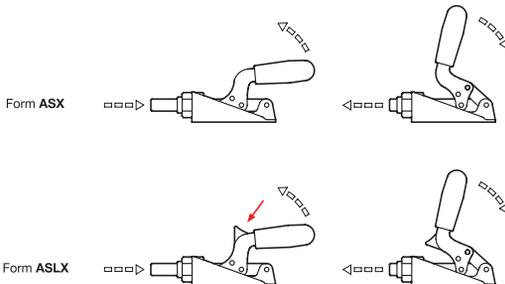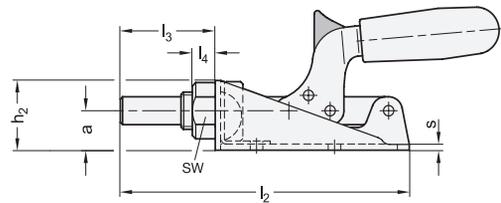

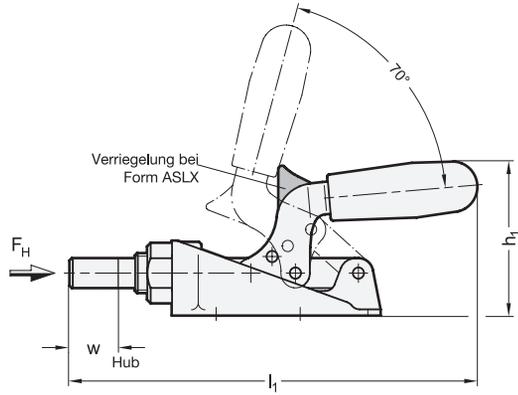

Funktionsprinzip

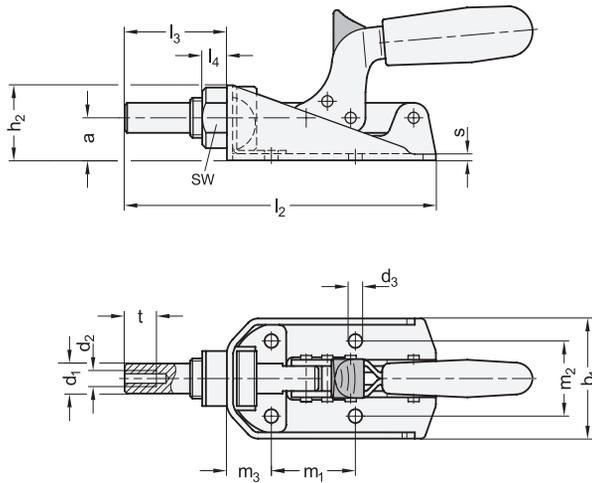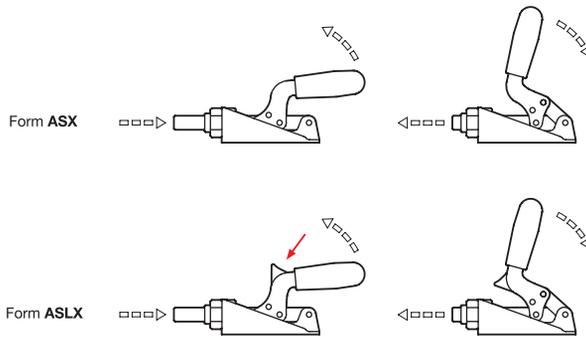

GN 841.3-ASX

STAINLESS STEEL

Bezeichnung	Größe	F _H in N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Hubweg	
GN 841.3-85-ASX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	142
GN 841.3-125-ASX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	343
GN 841.3-305-ASX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	615

GN 841.3-ASLX

STAINLESS STEEL

Bezeichnung	Größe	F _H in N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Hubweg	
GN 841.3-85-ASLX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	146
GN 841.3-125-ASLX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	352
GN 841.3-305-ASLX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	620

