

Verschlussspanner

Stahl / Edelstahl, mit Zugspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T3**: mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T**: ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Ausführung in Stahl

Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert

Zugbügel
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

Stahlblech-Teile / Zugbügel
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig



INFORMATION

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.


In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.


Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen unter GN 951.1 angeboten (siehe Seite 1604).

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

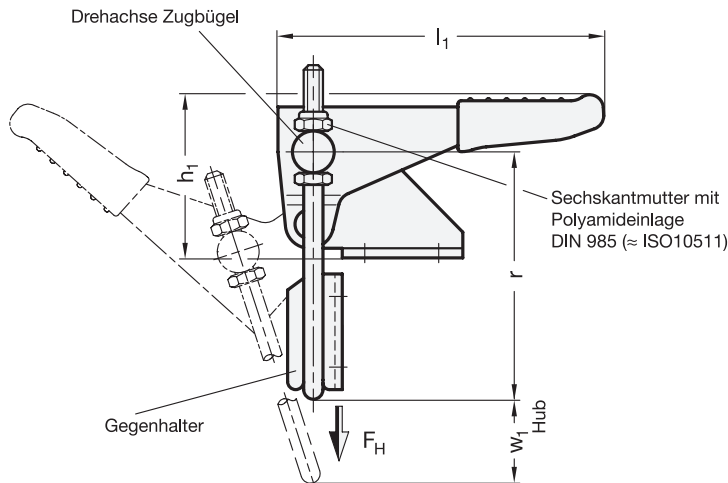

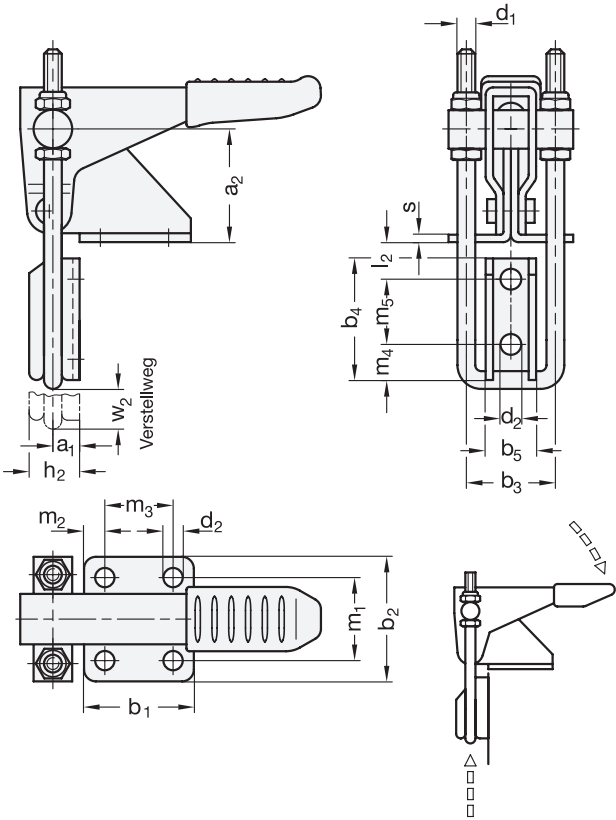

GN 851.1

Artikelnummer	Grö- ße	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.1-320-T3	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	330
GN 851.1-700-T3	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	660
GN 851.1-160-T	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	90
GN 851.1-320-T	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	270
GN 851.1-700-T	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	580

GN 851.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Grö- ße	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	103
GN 851.1-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	326
GN 851.1-700-T3-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	700
GN 851.1-160-T-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	80
GN 851.1-320-T-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	277
GN 851.1-700-T-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	592

