

## Verschlussspanner

mit Zugspannung

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **T4:** mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T:** ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Stahlblech-Teile  
Einsatzstahl C10  
verzinkt, blau passiviert

Zugbügel  
Stahl St 37  
verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile  
mit Spezialfett geschmiert  
Griffteil mit Kunststoffkappe  
rot, ölbeständig



### INFORMATION

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.2 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen unter GN 951.1 angeboten (siehe Seite 1604).

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

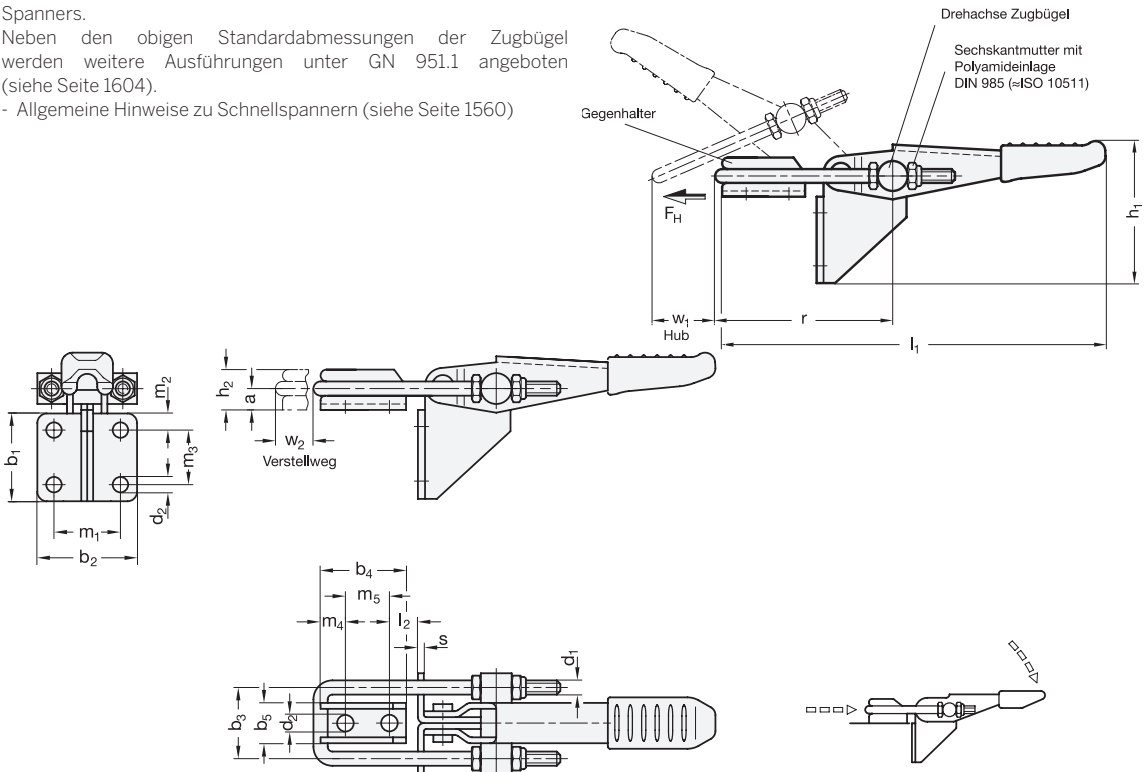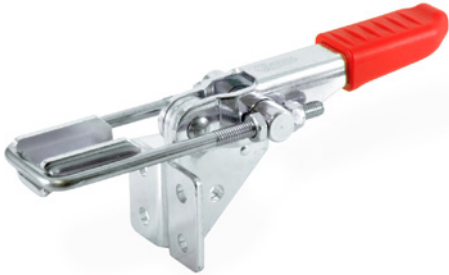

### GN 851.2

| Artikelnummer   | Größe | FH in N | a  | b1 | b2 | b3 | b4   | b5 | d1  | d2  | h1 ≈ | h2 | l1 ≈ | l2 min. | m1   | m2  | m3 | m4   | m5   | r ≈ | s   | w1 | w2 ≈ | Δ   |
|-----------------|-------|---------|----|----|----|----|------|----|-----|-----|------|----|------|---------|------|-----|----|------|------|-----|-----|----|------|-----|
| GN 851.2-160-T4 | 160   | 1600    | 5  | 26 | 35 | 21 | 25.5 | 14 | M 4 | 4.3 | 40   | 10 | 104  | 4.5     | 22   | 6.5 | 13 | 6.5  | 14.3 | 52  | 2   | 32 | 10   | 100 |
| GN 851.2-320-T4 | 320   | 3200    | 8  | 36 | 44 | 32 | 37   | 22 | M 6 | 6.5 | 57.5 | 15 | 159  | 6       | 25.5 | 8.5 | 19 | 10.5 | 20.5 | 78  | 3   | 53 | 21   | 305 |
| GN 851.2-700-T4 | 700   | 7500    | 13 | 52 | 54 | 38 | 48.5 | 26 | M 8 | 8.5 | 82   | 23 | 225  | 8       | 36.5 | 10  | 32 | 13.5 | 27   | 102 | 3.5 | 64 | 25   | 675 |
| GN 851.2-160-T  | 160   | 1600    | 5  | 26 | 35 | 21 | 25.5 | 14 | M 4 | 4.3 | 40   | 10 | 104  | 4.5     | 22   | 6.5 | 13 | 6.5  | 14.3 | 52  | 2   | 32 | 10   | 88  |
| GN 851.2-320-T  | 320   | 3200    | 8  | 36 | 44 | 32 | 37   | 22 | M 6 | 6.5 | 57.5 | 15 | 159  | 6       | 25.5 | 8.5 | 19 | 10.5 | 20.5 | 78  | 3   | 53 | 21   | 260 |
| GN 851.2-700-T  | 700   | 7500    | 13 | 52 | 54 | 38 | 48.5 | 26 | M 8 | 8.5 | 82   | 23 | 225  | 8       | 36.5 | 10  | 32 | 13.5 | 27   | 102 | 3.5 | 64 | 25   | 675 |