

Verschlussspanner

Stahl / Edelstahl, für Zugspannung, mit Verriegelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T3L**: mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T3**: ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Spannmechanik

- **Stahl ST**
 - Blechteile
 - Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
 - Zugbügel
 - Stahl St 37, verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen einsatzgehärtet
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert
- **Edelstahl NI**
 - Blechteile, Zugbügel 1.4301
 - Lagerbolzen, Lagerbuchsen 1.4305
 - bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Griff

Kunststoff
rot, ölbeständig



INFORMATION



Verschlussspanner GN 851.4 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschlussspanners. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.




ZUBEHÖR

- GN 951.1 Zugbügel (siehe Seite 1604)

TECHNISCHE INFORMATION

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

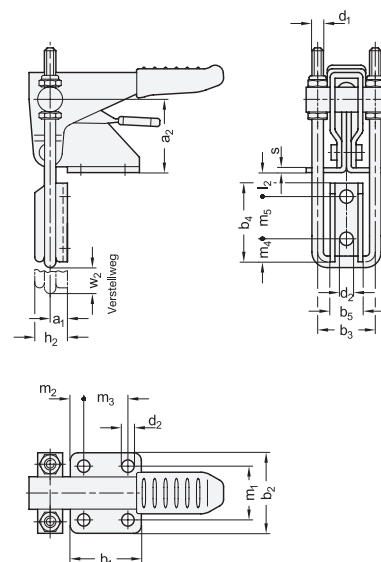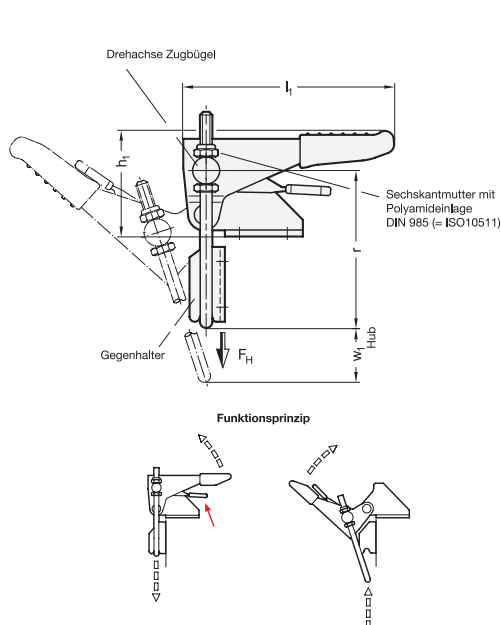

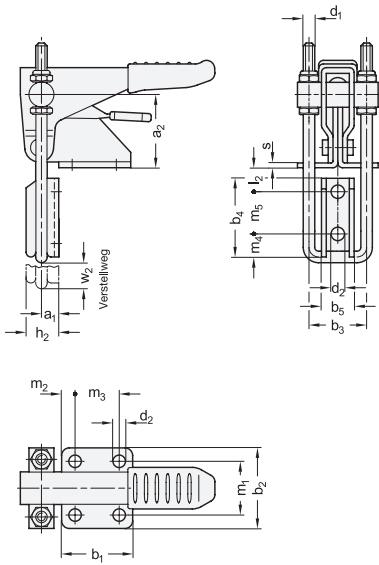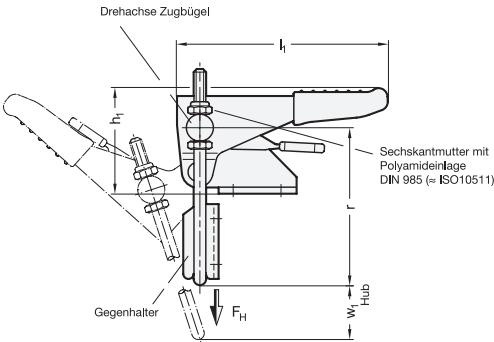

GN 851.4-ST

Artikelnummer	Größe	F _H in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ bei w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Verstell- bereich	⚖
GN 851.4-160-T3L-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

GN 851.4-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	F _H in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ bei w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Verstell- bereich	⚖
GN 851.4-160-T3L-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

