

Verschluss-Spanner

Stahl / Edelstahl, mit Zugspannung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T2**: mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T**: ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Ausführung in Stahl

Einsatzstahl C10
verzinkt, blau passiviert

Zugbügel
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig


Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

Stahlblech-Teile / Zugbügel
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig

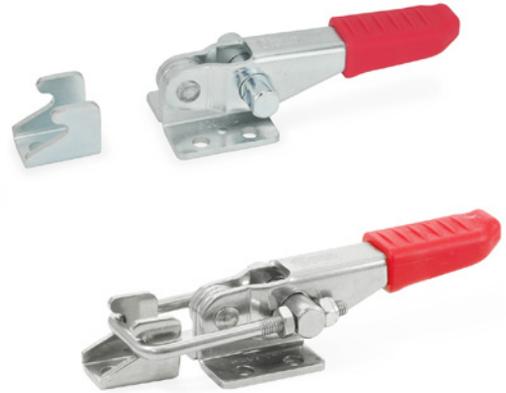

INFORMATION

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.


In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.


Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen unter GN 951.1 angeboten (siehe Seite 1604).

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

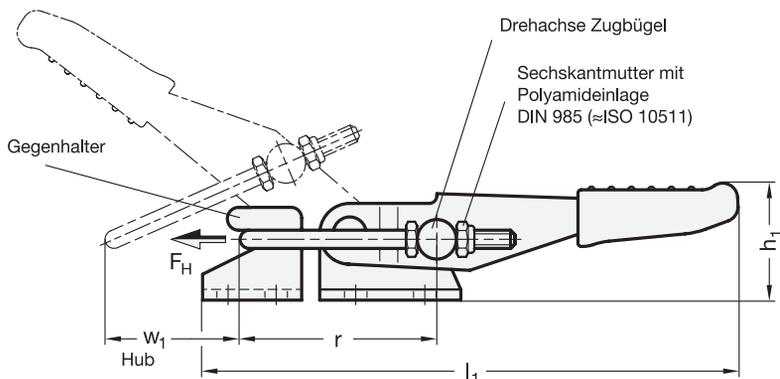

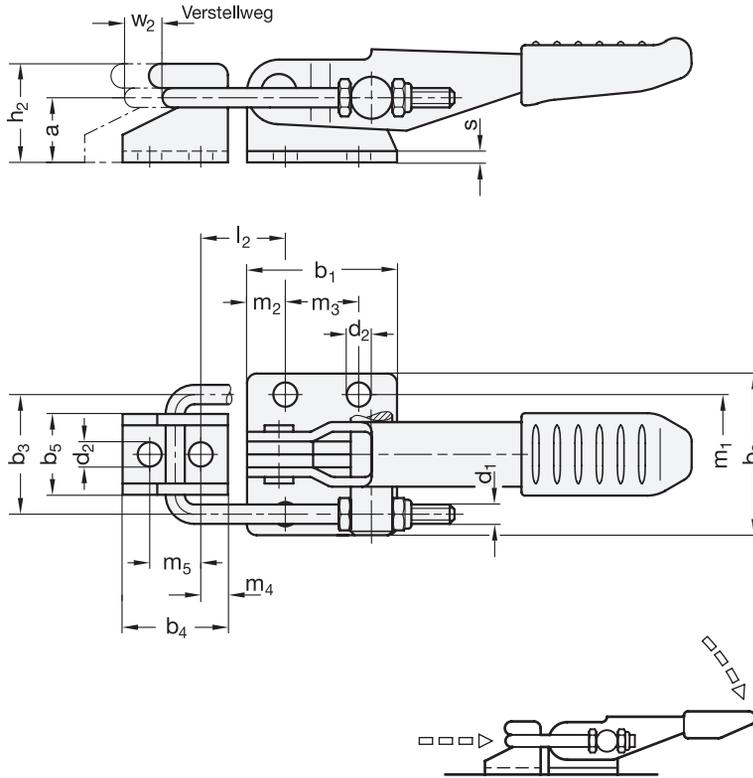

GN 851

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

GN 851-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

