

Verschluss-Spanner

schwere Ausführung

AUSFÜHRUNG

Form

- T: mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
- T3: mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- TS: zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
- T3S: zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

Grundkörper / Spannhebel
Stahl C22

- geschmiedet
- brüniert

Gegenhalter
Stahlblech
brüniert

Zugbügel / Lagerbozen
Stahl St 37



verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert



INFORMATION

Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 852.1 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.
In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen unter GN 951.2 angeboten (siehe Seite 1605).
- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

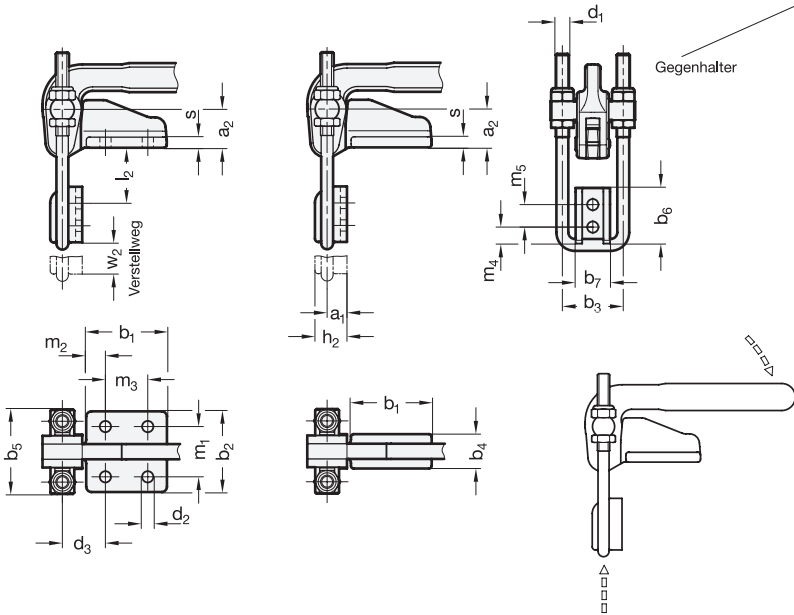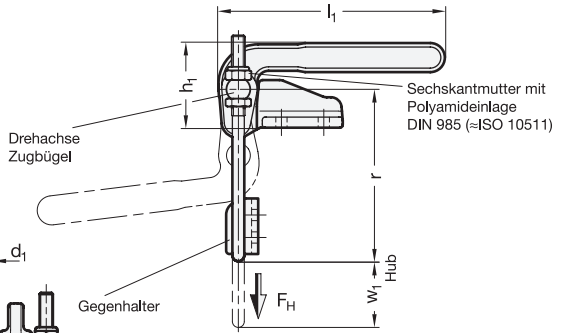

GN 852.1

Artikelnummer	Größe FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	w1	w2 ≈	🔗
GN 852.1-1400-T	1400 12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	-	8	-	-	954
GN 852.1-1400-T3	1400 12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M10	8.5	32.5	64	24	171	42	38	14.5	32	12.5	17	109	8	50	22	1145
GN 852.1-1400-T3S	1400 12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M10	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	109	8	50	22	1018
GN 852.1-1400-TS	1400 12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-	64	24	171	-	-	-	-	12.5	17	-	8	-	-	838