

Verschluss-Spanner

**Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung,
schwere Ausführung**

AUSFÜHRUNG

Form

- **T6**: mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T**: mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T6S**: zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **TS**: zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Ausführung in Stahl

Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
Stahl C22

- geschmiedet
- schwarz lackiert (Form T6 / T)
- brüniert (Form T6S / TS)

Zugbügel / Lagerbolzen
Stahl St 37

verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel / Zugbügel
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
geschmiedet

sonstige Teile
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)





INFORMATION

Verschluss-Spanner GN 852.3 sind sehr massiv gestaltet und können daher für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. Beim Schließen des Spanners schnappt ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert. Zum Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt.

Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen angeboten unter der GN 951.2 (siehe Seite 1604).

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

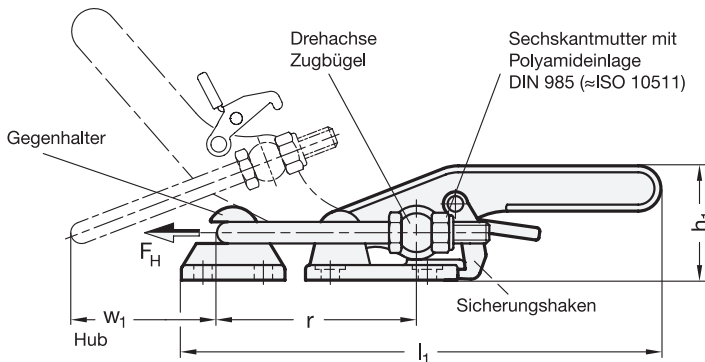

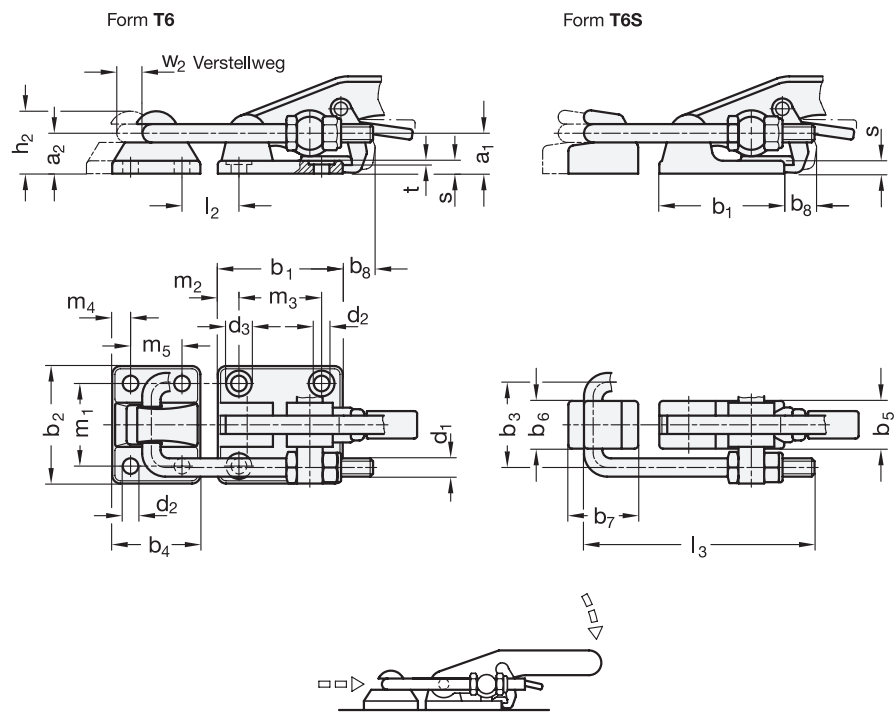

GN 852.3

Artikelnummer	Größe	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852.3-1700-T6	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1127
GN 852.3-4000-T6	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852.3-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	960
GN 852.3-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1780
GN 852.3-1700-T6S	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	918
GN 852.3-4000-T6S	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1668
GN 852.3-1700-TS	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	746
GN 852.3-4000-TS	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1380

GN 852.3-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852.3-1700-T6-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1131
GN 852.3-4000-T6-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2017
GN 852.3-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	951
GN 852.3-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1725
GN 852.3-1700-T6S-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	932
GN 852.3-4000-T6S-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1690
GN 852.3-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	765
GN 852.3-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1391

