

Verschlussspanner

Stahl / Edelstahl, schwere Ausführung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T2**: mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T**: mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
- **T2S**: zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
- **TS**: zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Ausführung in Stahl

Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
Stahl C22

- geschmiedet
- schwarz lackiert (Form T2 / T)
- brüniert (Form T2S / TS)

Zugbügel / Lagerbolzen
Stahl St 37

verzinkt, blau passiviert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel / Zugbügel
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
geschmiedet

sonstige Teile
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)





INFORMATION

Verschluss-Spanner GN 852 stellen eine schwere, massive Ausführung dar, welche für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden, wie sie z.B. bei Schäumformen auftreten.

Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden. Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden weitere Ausführungen angeboten unter der GN 951.2 (siehe Seite 1605).

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

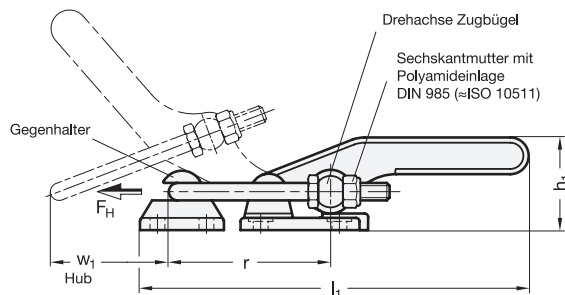

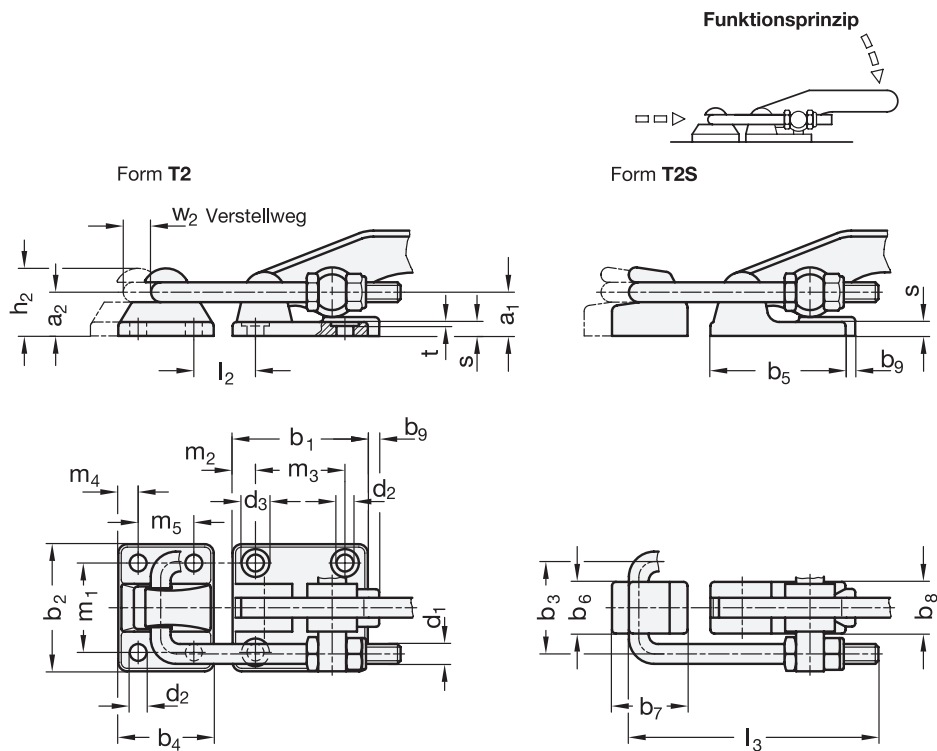

GN 852

Description	Größe	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	Δ
GN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	940
GN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1740
GN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	750
GN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1433
GN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	880
GN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1500

GN 852-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	FH in N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	Δ
GN 852-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1851
GN 852-1700-T2-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	756
GN 852-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1420
GN 852-1700-T2S-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T2S-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1670

