

Verschluss-Spanner

Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T5**: ohne Zuganker, ohne Gegenhalter
- **TG**: mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse
- **TT**: mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück
- **TU**: mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Haken

Ausführung in Stahl

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C10
brüniert

Zuganker
Stahl St 32
brüniert

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

Stahlblech-Teile
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Zuganker
Edelstahl nichtrostend, 1.4301





alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)


FUNKTIONSBEREICH (FÜR EINHANDBEDIENUNG)

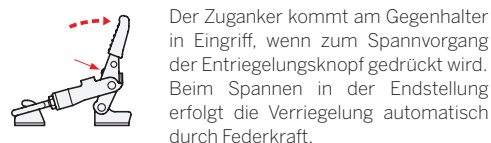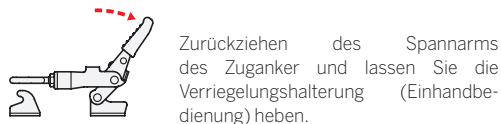


INFORMATION

Die Verschluss-Spanner GN 853 sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung.

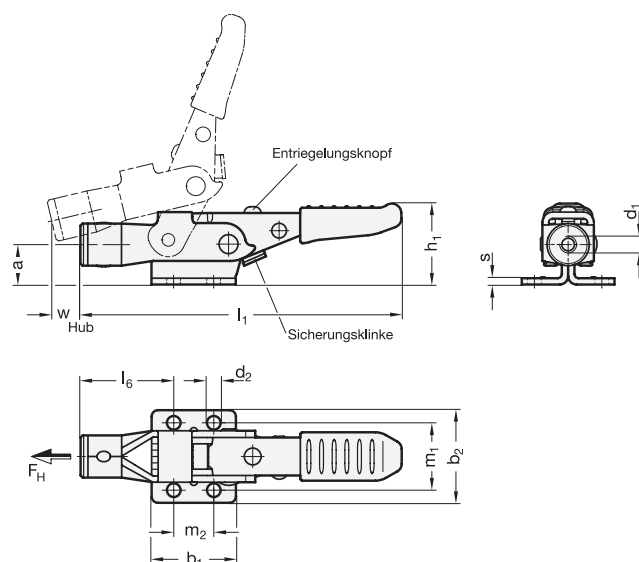

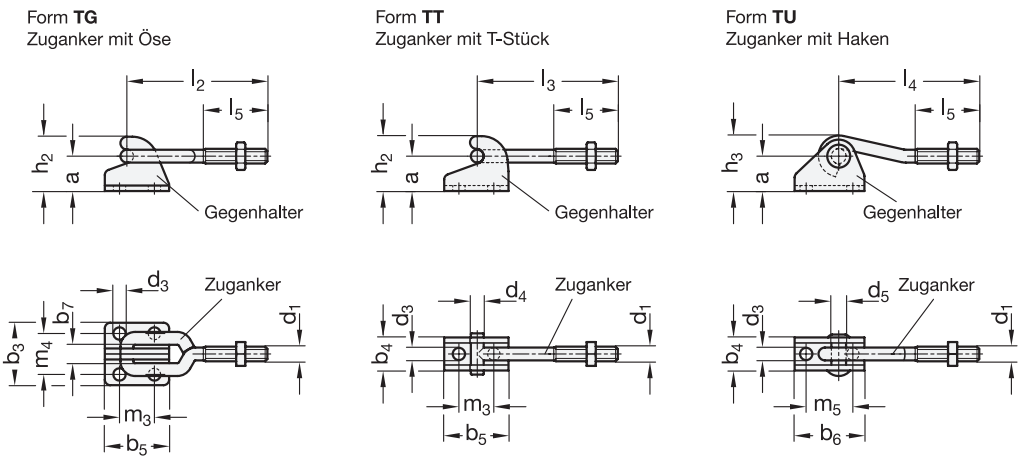

GN 853

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	⚖
GN 853-160-T5	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	80
GN 853-320-T5	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	297
GN 853-700-T5	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	686
GN 853-160-TG	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	130
GN 853-320-TG	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	383
GN 853-700-TG	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	880
GN 853-160-TU	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	120
GN 853-320-TU	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	840
GN 853-160-TT	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	110
GN 853-320-TT	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360
GN 853-700-TT	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	840

GN 853-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	⚖
GN 853-160-T5-NI	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	97
GN 853-320-T5-NI	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	300
GN 853-700-T5-NI	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	681
GN 853-160-TG-NI	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	97
GN 853-320-TG-NI	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	330
GN 853-700-TG-NI	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	883
GN 853-160-TU-NI	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	134
GN 853-320-TU-NI	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU-NI	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	858
GN 853-160-TT-NI	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	120
GN 853-320-TT-NI	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360
GN 853-700-TT-NI	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	780

