

Bügelspanner

AUSFÜHRUNG


Form

- **C2:** zum Anschrauben
- Spannbügel / Spannhebel
- Stahl
- geschmiedet
- brüniert
- Lagerflansch
- Stahlblech, brüniert
- Andrückschraube / Mutter
- Stahl, brüniert
- Gegenplatte / Lagerbolzen
- Stahl, brüniert


INFORMATION

Bügelspanner GN 855 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Staub, Sprühnebel etc. Die Bügelspanner werden in der Regel fest an der Spannstelle angebaut. Die lose mitgelieferte Gegenplatte ist mit einer Kugelpfanne versehen und ist für den Anbau am zu spannenden Gegenstück vorgesehen. In Verbindung mit der kugelförmigen Schraube wird so eine genaue Positionierung des Spanners bewirkt. Wenn der Verbleib der Gegenplatte am zu spannenden Gegenstück nicht erwünscht ist, eignet sich der Spannbügel z. B. alternativ auch zur Aufnahme von GN 802 (siehe Seite 1626) Andrückschrauben, die über eine pendelnde Auflage verfügen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG



Die zu spannenden Teile in Spannposition bringen, z. B. Deckel schließen oder zu spannendes Gegenstück auflegen.




Dann den Spannbügel und den Spannhebel des Bügelspanners nach oben bewegen.



Nun den Spannbügel so nach vorne bewegen, dass sich die Andrückschraube in der Kugelpfanne der Gegenplatte findet.




Spannhebel nach unten bewegen bis die Spannkkinematik den Totpunkt überschritten hat.



Jetzt hält der sich der Bügelspanner in der geschlossenen Position selbsttätig.



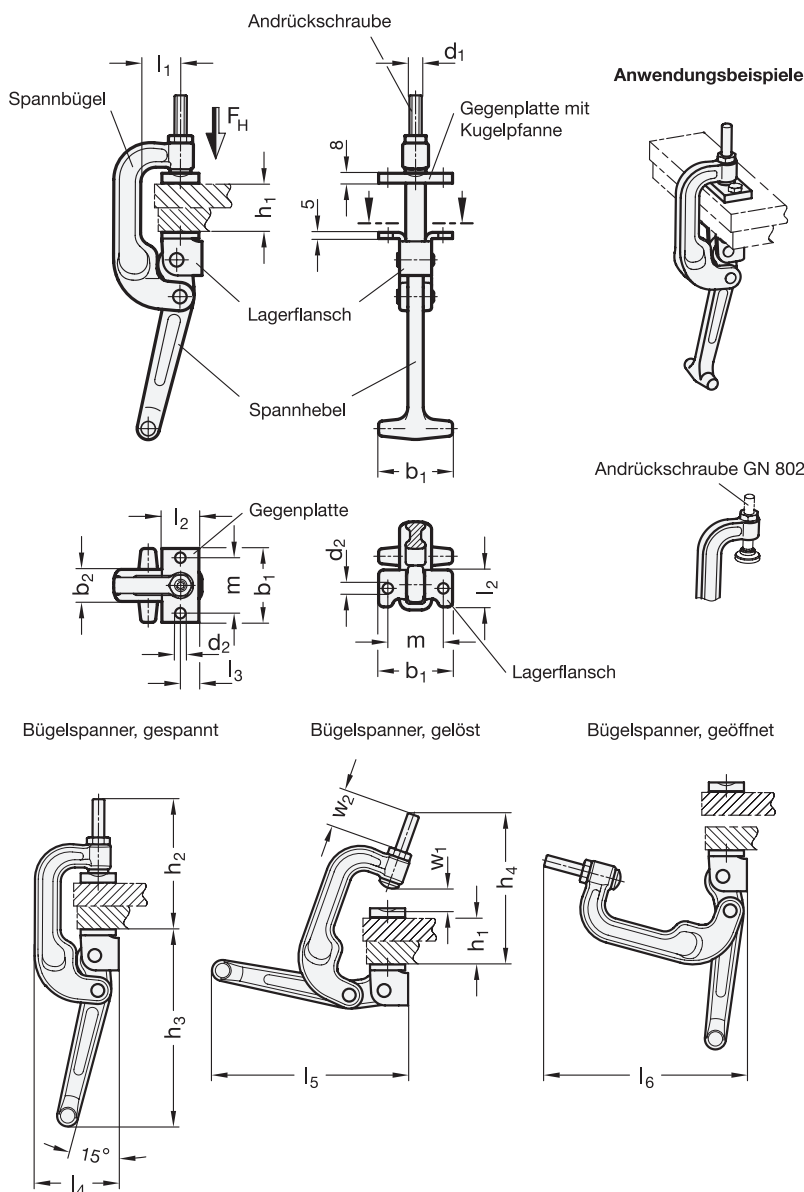

GN 855

Artikelnummer	h1 max.	l1	FH in N	b1	b2	d1	d2	h2	h3	h4	l2	l3	l4	l5	l6	m	w1	w2	
GN 855-40-32-C2	40	32	15000	60	26	M 10	8.5	111	168	129	30	18	72	168	173	45	19	32	1000
GN 855-75-32-C2	75	32	15000	60	26	M 10	8.5	146	168	164	30	18	72	168	207	45	19	32	1000