

Verschluss-Spanner

mit Verriegelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **T5:** mit Befestigungsbohrung (d_2)

Stahl geschmiedet / Feinguss
chemisch geschwärzt

Lagerbolzen Stahl
gehärtet und geschliffen

alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert

Kunststoffgriff
rot, ölbeständig

INFORMATION

Der Verschluss-Spanner GN 858 wird eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten.

Darüberhinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern (siehe Seite 1560)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG (FÜR EINHANDBEDIENUNG)



Zum Lösen den Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung bewegen.

Hebelarm anheben, bis der Zugbügel im Gegenhalter außer Eingriff ist.


Durch Zurückbewegen des Hebelarmes wird der Zugbügel angehoben und damit der Gegenhalter freigegeben (Einhandbedienung).

Zum **Spannen** den Hebelarm anheben, bis der Zugbügel am Gegenhalter aufliegt.

Der Zugbügel kommt am Gegenhalter in Eingriff, wenn beim Spannvorgang der Verriegelungsschieber nach oben bewegt wird.
Beim Spannen in der Endstellung erfolgt die Verriegelung automatisch durch Federkraft.

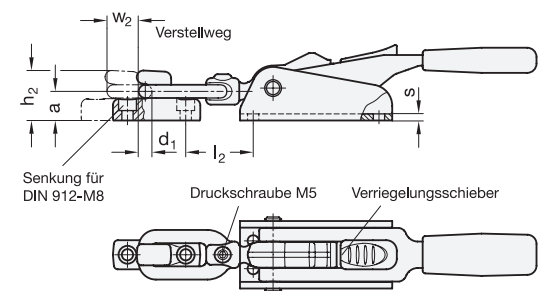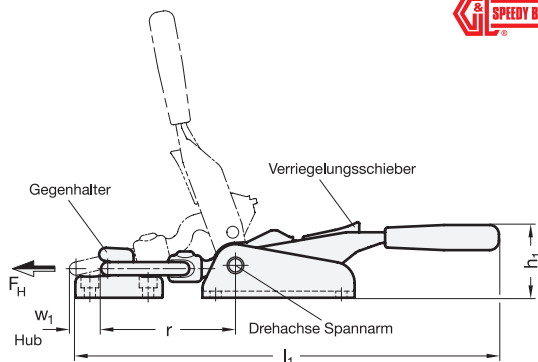

Anschlussmaße (Draufsicht)

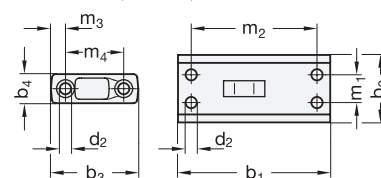

GN 858

Artikelnummer	Größe	FH in N	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	w1	w2	
GN 858-1400-T5	1400	15000	22	115	51.5	66	22	10	8.5	57	38	318	47	21	95	11	44	97.5	5	24	22	1633