

## Spannbackenhalter

### Gegenhalter

#### AUSFÜHRUNG

##### Form

- **R**: Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm
- **P**: Spannbacken parallel zum Spannarm

Stahl C 45

chemisch vernickelt **NC**

Zylinderschrauben DIN 912

Zentrierbuchsen

Stahl, brüniert

#### INFORMATION



Die Spannbackenhalter GN 869.2 wurden konzipiert für die Kraftspanner GN 865 (siehe Seite 1636).

Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 (siehe Seite 1643) auf dem Halter.


Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

#### TECHNISCHE INFORMATION


- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

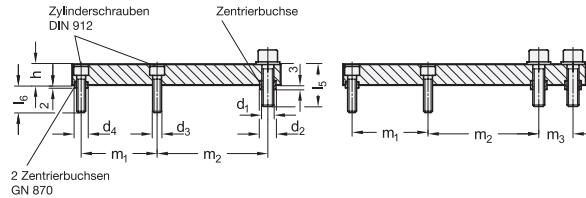

Anbaubeispiele



Form R



Form P

#### GN 869.2-R

| Artikelnummer    | für Kraftspanner<br>Größe | s<br>-0.2 | d1   | d2<br>H8/h6 | d3   | d4<br>H8/h6 | h  | l1    | l2 | l5   | l6   | m1   | m2   | m3 | m4 | ⚖    |
|------------------|---------------------------|-----------|------|-------------|------|-------------|----|-------|----|------|------|------|------|----|----|------|
| GN 869.2-32-R-NC | 20                        | 32        | M 6  | 9           | M 5  | 7           | 10 | 98.5  | 30 | 18.5 | 8    | 34   | 53   | 17 | 22 | 150  |
| GN 869.2-42-R-NC | 32                        | 42        | M 8  | 11          | M 6  | 9           | 14 | 140   | 40 | 23.5 | 8.5  | 51   | 74.4 | 23 | 30 | 400  |
| GN 869.2-52-R-NC | 40                        | 52        | M 10 | 13          | M 8  | 11          | 16 | 168   | 50 | 28   | 12.5 | 62   | 88.5 | 30 | 37 | 900  |
| GN 869.2-62-R-NC | 50                        | 62        | M 10 | 13          | M 10 | 13          | 18 | 192.5 | 60 | 28   | 12.5 | 71.5 | 102  | 40 | 44 | 1030 |

#### GN 869.2-P

| Artikelnummer    | für Kraftspanner<br>Größe | s<br>-0.2 | d1   | d2<br>H8/h6 | d3   | d4<br>H8/h6 | h  | l3    | l4 | l5   | l6   | m1   | m2   | m3 | m4 | ⚖   |
|------------------|---------------------------|-----------|------|-------------|------|-------------|----|-------|----|------|------|------|------|----|----|-----|
| GN 869.2-32-P-NC | 20                        | 32        | M 6  | 9           | M 5  | 7           | 10 | 115.5 | 15 | 18.5 | 8    | 34   | 53   | 17 | 22 | 150 |
| GN 869.2-42-P-NC | 32                        | 42        | M 8  | 11          | M 6  | 9           | 14 | 163   | 19 | 23.5 | 8.5  | 51   | 74.4 | 23 | 30 | 370 |
| GN 869.2-52-P-NC | 40                        | 52        | M 10 | 13          | M 8  | 11          | 16 | 198   | 20 | 28   | 12.5 | 62   | 88.5 | 30 | 37 | 720 |
| GN 869.2-62-P-NC | 50                        | 62        | M 10 | 13          | M 10 | 13          | 18 | 232.5 | 20 | 28   | 12.5 | 71.5 | 102  | 40 | 44 | 770 |