

## Spannarmer

mit Langloch, für Schwenkspanner GN 875 / GN 876

### AUSFÜHRUNG

- 1 Aluminium **AL**
- 2 harteloxiert **HE**
- 3 verschleißfeste Oberfläche
- 4 Flankenscheiben
- 5 Stahl, verzinkt, blau passiviert
- 6 Zylinderschraube DIN 912
- 7 Stahl, verzinkt, blau passiviert
- 8 Unterlegscheibe ISO 7092
- 9 Stahl, verzinkt, blau passiviert



### INFORMATION


Spannarmer mit Langloch GN 875.2 sind ausgelegt als Zubehör für Schwenkspanner GN 875 (siehe Seite) / GN 876 (siehe Seite). Das Langloch ermöglicht, in Verbindung mit den beiden Flankenscheiben, eine beliebige Positionierung von anwendungsspezifischen Andrückelementen.

Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspannern beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarmer gegen Verdrehung gehalten werden.

Im Lieferumfang sind eine Zylinderschraube DIN 912 und eine Unterlegscheibe ISO 7092 zur Befestigung am Schwenkspanner, sowie zwei Flankenscheiben zur Befestigung der Andruckschraube enthalten.

### ZUBEHÖR

- Andruckschrauben GN 708.1 (siehe Seite 1625)

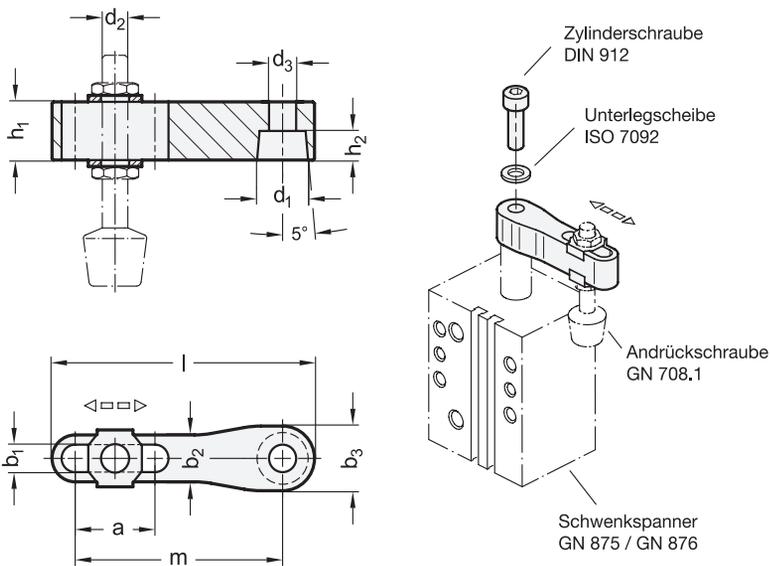

### GN 875.2

Artikelnummer	Für Schwenkspanner Größe	d <sub>1</sub>	m	a	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l	⚖
GN 875.2-AL-8-41-HE	16	8	41	15	4.3	6.7	12.5	M 4	5.5	9	5.5	50.6	12
GN 875.2-AL-12-48-HE	20	12	48	20	5.5	9.3	17	M 5	8.5	11	5.5	61.2	32
GN 875.2-AL-14-50-HE	25	14	50	20	6.5	11.3	18	M 6	8.5	16	6.5	64.6	41
GN 875.2-AL-16-65-HE	32 / 40	16	65	25	8.5	14.5	20	M 8	8.5	18	9	82.2	65
GN 875.2-AL-20-85-HE	50 / 63	20	85	30	10.5	17.5	25	M 10	10.5	23	10	106.2	124