

Anschlussstücke

für Ölablassventile GN 880 / mit/ohne Schlauch

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Anschluss gerade
- **B:** Anschluss 45°
- **C:** Anschluss 90°

Überwurfmutter
mit Schlauchtülle
Messing

Rohrbogen 45° / 90°
Kupfer

O-Ring
Gummi NBR (Perbunan)

Ablassschlauch
PVC, transparent **T**

Schlauchklemme
Stahl, verzinkt

Verschlussstopfen
Kunststoff, LD-PE

INFORMATION

Anschlussstücke GN 880.1 werden benötigt für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 (siehe Seite 1688)


Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils so, dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.

Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

AUF ANFRAGE

- andere Schlauchlängen
- Ablassschlauch mit Gewebeeinlage (Nylon)



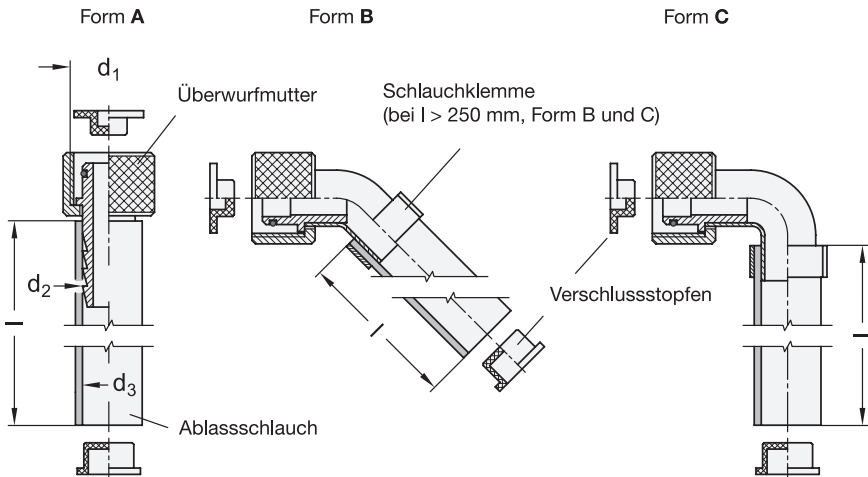

GN 880.1

Artikelnummer	Größe	d1	l	d2	d3	⚖
GN 880.1-22-A	22	M 22 x 1,5	-	15	-	58
GN 880.1-26-A	26	M 26 x 1,5	-	20	-	88
GN 880.1-22-B	22	M 22 x 1,5	-	15	-	58
GN 880.1-26-B	26	M 26 x 1,5	-	20	-	86
GN 880.1-22-C	22	M 22 x 1,5	-	15	-	61
GN 880.1-26-C	26	M 26 x 1,5	-	20	-	89
GN 880.1-22-A-250-T	22	M 22 x 1,5	250	15	14	97
GN 880.1-22-A-500-T	22	M 22 x 1,5	500	15	14	129
GN 880.1-22-A-1000-T	22	M 22 x 1,5	1000	15	14	220
GN 880.1-26-A-250-T	26	M 26 x 1,5	250	20	19	162
GN 880.1-26-A-500-T	26	M 26 x 1,5	500	20	19	237
GN 880.1-26-A-1000-T	26	M 26 x 1,5	1000	20	19	387
GN 880.1-22-B-250-T	22	M 22 x 1,5	250	15	14	93
GN 880.1-22-B-500-T	22	M 22 x 1,5	500	15	14	140
GN 880.1-22-B-1000-T	22	M 22 x 1,5	1000	15	14	223
GN 880.1-26-B-250-T	26	M 26 x 1,5	250	20	19	152
GN 880.1-26-B-500-T	26	M 26 x 1,5	500	20	19	234
GN 880.1-26-B-1000-T	26	M 26 x 1,5	1000	20	19	386
GN 880.1-22-C-250-T	22	M 22 x 1,5	250	15	14	97
GN 880.1-22-C-500-T	22	M 22 x 1,5	500	15	14	140
GN 880.1-22-C-1000-T	22	M 22 x 1,5	1000	15	14	219
GN 880.1-26-C-250-T	26	M 26 x 1,5	250	20	19	153
GN 880.1-26-C-500-T	26	M 26 x 1,5	500	20	19	232
GN 880.1-26-C-1000-T	26	M 26 x 1,5	1000	20	19	389

