

Näherungsschalter

Kunststoff, für Kraftspanner Größe 20, induktiv
Sensor

AUSFÜHRUNG

Gehäuse

Kunststoff

Zylinderschrauben ISO 4762

Stahl, brüniert

Zwischenplättchen

Kunststoff

Spannungsbereich: 10 bis 30 VDC

Schaltstrom: 0 bis 100 mA

Spannungsabfall: ≤ 2 V

Einsatztemperatur 0 °C bis +50 °C

Schutzart IP 65

LED-Anzeigen

- Grün: Betriebsspannung
- Rot: Schaltzustand geschlossen
- Gelb: Schaltzustand offen

INFORMATION

Mit Näherungsschalter GN 893.1 können Kraftspanner Steuerimpulse auslösen. In der Regel dienen sie der Endlagenabfrage. Die LED's zeigen den Betriebs- und Schaltzustand an.

Der Näherungsschalter wird direkt an den Kraftspanner angeschraubt, wobei die Montage beidseitig möglich ist.

Ein Zwischenplättchen aus Kunststoff und zwei Zylinderschrauben M4 gehören zum Lieferumfang.

ZUBEHÖR




- GN 330 (siehe Seite 1448) Kabel mit Anschlusskupplung (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- IP Schutzart (siehe Seite A23)



MISATJ

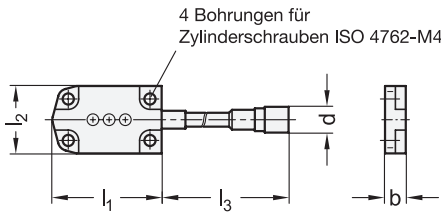

GN 893.1

Artikelnummer	Kraftspanner	Näherungsschalter	b	d Verbindung 4-polig	I _{1-0.2}	I ₂	I ₃	
GN 893.1	GN 864-20-BL GN 865-20-BI GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC-Cable)	28