

Befestigungssätze

für Verstell Schlitten GN 900

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: mit Bohrung für Zylinderschraube
- **B**: mit Befestigungsgewinde d2

Aluminium

eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl nichtrostend


INFORMATION

Mit Verbindungssätzen GN 900.1 werden die Verstell Schlitten GN 900 (siehe Seite 668) von der Benutzerseite.

Die Befestigung erfolgt "außerhalb" des Schlittens. Gleichzeitig kann der Innenschlitten in einem begrenzten Bereich verschoben werden. Ein Befestigungssatz GN 900.1 besteht aus zwei Befestigungsschienen. Vier Edelstahl-Zylinderschrauben gehören zum Lieferumfang.

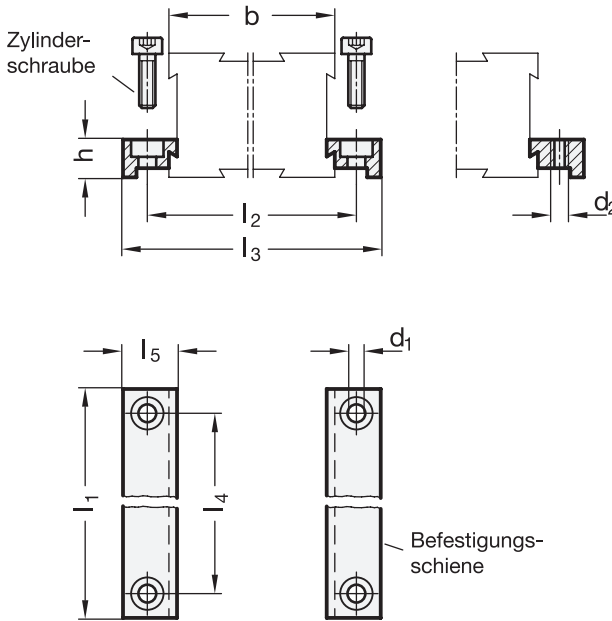

Anbaubeispiel



GN 900.1

Artikelnummer	b Schlitten- größe	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	△
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138