

Verbindungssätze X-Z

für Verstell Schlitten GN 900

AUSFÜHRUNG

Form

- **P**: Montage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte
- **S**: Direktmontage der Z-Achse über Verbindungsplatte

Aluminium

eloxiert, naturfarben

Gewindestifte DIN 913

Stahl, verzinkt

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl nichtrostend

INFORMATION

Mit Verbindungssätzen GN 900.3 werden zwei Verstell Schlitten GN 900 (siehe Seite 668) so miteinander verbunden, dass eine X-Z Achsenkonfiguration entsteht.


Die Montage erfolgt dabei über zwei Verbindungsplatten so, dass keinerlei Befestigungsbohrungen in den Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der gesamte Verstell Schlitten der Z-Achse in einem begrenzten Bereich (senkrecht zur Z-Achse) verschoben werden.

Bei der Schlittenanordnung der Z-Achse parallel zur Bezugsachse (Form P) wird eine Zusatzplatte (einschließlich Befestigungssatz, Fixierplättchen und Zylinderschrauben) benötigt. Diese ist komplett im Lieferumfang enthalten.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung der Z-Achse und Justierung der Zusatzplatte (Form P).

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

ANBAUBEISPIEL

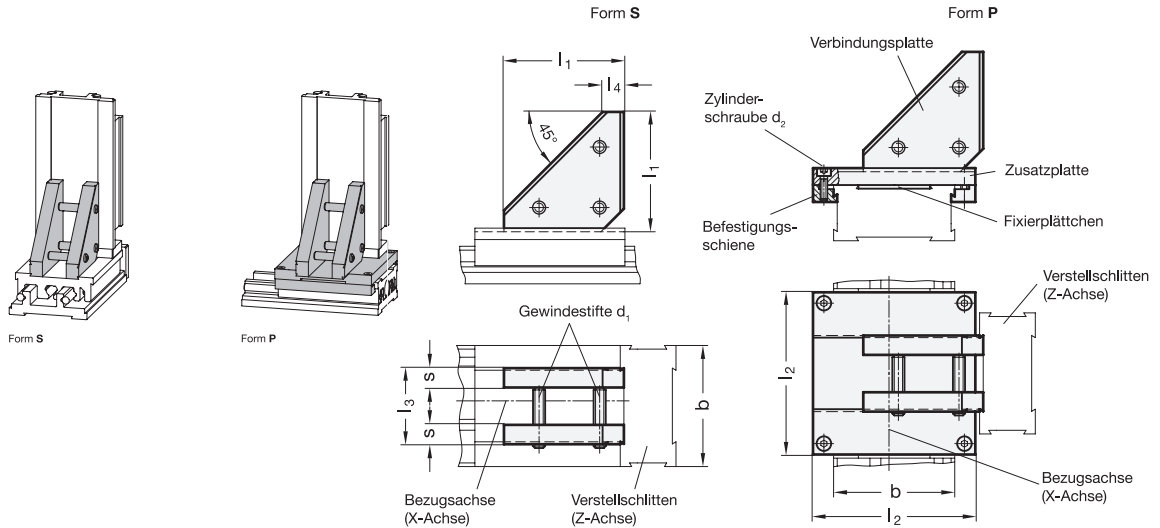

GN 900.3

Artikelnummer	b Schlitten- größe	l1	d1	d2	l2	l3	l4	s	⚖
GN 900.3-30-30-P	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	47
GN 900.3-50-50-P	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	185
GN 900.3-80-80-P	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	680
GN 900.3-120-120-P	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	1770
GN 900.3-30-30-S	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	50
GN 900.3-50-50-S	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	76
GN 900.3-80-80-S	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	278
GN 900.3-120-120-S	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	779