

Andrückschrauben

Stahl / Edelstahl, mit beweglichem Kunststoff-
Druckstück

AUSFÜHRUNG

- Druckstück
Kunststoff (Polyacetal POM)
- temperaturbeständig bis 80 °C
 - schwarz, matt

Ausführung in Stahl ST

- Gewindestift
Stahl
- Festigkeitsklasse 5.8
 - brüniert
- Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI


- Gewindestift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION

Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren.
Die beiden Sechskantmutter gehören zum Lieferumfang.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Festigkeitswerte von Schrauben (siehe Seite A20)

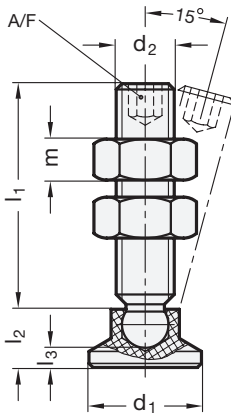

* Geben Sie die Ausführung der Andrückschrauben an

ST NI
Stahl Edelstahl

GN 903

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	SW	⚙
GN 903-15-M6-26-*	15	M 6	26	7,6	3,6	5,2	3	12
GN 903-15-M6-36-*	15	M 6	36	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M6-46-*	15	M 6	46	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M8-20-*	15	M 8	20	7,6	2,5	6,8	4	16
GN 903-15-M8-35-*	15	M 8	35	7,6	2,5	6,8	4	21
GN 903-15-M8-45-*	15	M 8	45	7,6	2,5	6,8	4	24
GN 903-15-M8-58-*	15	M 8	58	7,6	2,5	6,8	4	28
GN 903-18-M8-20-*	18	M 8	20	9,2	4,2	6,8	4	19
GN 903-18-M8-35-*	18	M 8	35	9,2	4,2	6,8	4	22
GN 903-18-M8-45-*	18	M 8	45	9,2	4,2	6,8	4	25
GN 903-18-M8-58-*	18	M 8	58	9,2	4,2	6,8	4	29

* Geben Sie die Ausführung der Andrückschrauben an

ST
StahlNI
Edelstahl

GN 903

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	SW	⚖
GN 903-18-M10-34-*	18	M 10	34	9.2	3.4	8.4	5	34
GN 903-18-M10-44-*	18	M 10	44	9.2	3.4	8.4	5	40
GN 903-18-M10-57-*	18	M 10	57	9.2	3.4	8.4	5	47
GN 903-18-M10-74-*	18	M 10	74	9.2	3.4	8.4	5	55
GN 903-21-M8-20-*	21	M 8	20	10	5	6.8	4	18
GN 903-21-M8-35-*	21	M 8	35	10	5	6.8	4	25
GN 903-21-M8-45-*	21	M 8	45	10	5	6.8	4	21
GN 903-21-M8-58-*	21	M 8	58	10	5	6.8	4	20
GN 903-21-M10-34-*	21	M 10	34	10	4.3	8.4	5	35
GN 903-21-M10-44-*	21	M 10	44	10	4.3	8.4	5	41
GN 903-21-M10-57-*	21	M 10	57	10	4.3	8.4	5	48
GN 903-21-M10-74-*	21	M 10	74	10	4.3	8.4	5	56
GN 903-21-M12-34-*	21	M 12	34	10	3.4	10.8	6	47
GN 903-21-M12-57-*	21	M 12	57	10	3.4	10.8	6	68
GN 903-21-M12-74-*	21	M 12	74	10	3.4	10.8	6	80
GN 903-21-M12-94-*	21	M 12	94	10	3.4	10.8	6	95
GN 903-25-M8-20-*	25	M 8	20	10.5	5.5	6.8	4	14
GN 903-25-M8-35-*	25	M 8	35	10.5	5.5	6.8	4	18
GN 903-25-M8-45-*	25	M 8	45	10.5	5.5	6.8	4	30
GN 903-25-M8-58-*	25	M 8	58	10.5	5.5	6.8	4	26
GN 903-25-M10-34-*	25	M 10	34	10.5	4.6	8.4	5	37
GN 903-25-M10-44-*	25	M 10	44	10.5	4.6	8.4	5	43
GN 903-25-M10-57-*	25	M 10	57	10.5	4.6	8.4	5	50
GN 903-25-M10-74-*	25	M 10	74	10.5	4.6	8.4	5	58
GN 903-25-M12-34-*	25	M 12	34	10.5	3.6	10.8	6	49
GN 903-25-M12-57-*	25	M 12	57	10.5	3.6	10.8	6	70
GN 903-25-M12-74-*	25	M 12	74	10.5	3.6	10.8	6	82
GN 903-25-M12-94-*	25	M 12	94	10.5	3.6	10.8	6	97
GN 903-32-M8-20-*	32	M 8	20	11	6	6.8	4	16
GN 903-32-M8-35-*	32	M 8	35	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M8-45-*	32	M 8	45	11	6	6.8	4	24
GN 903-32-M8-58-*	32	M 8	58	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M10-34-*	32	M 10	34	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-44-*	32	M 10	44	11	5	8.4	5	45
GN 903-32-M10-57-*	32	M 10	57	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-74-*	32	M 10	74	11	5	8.4	5	50
GN 903-32-M12-34-*	32	M 12	34	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-57-*	32	M 12	57	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-74-*	32	M 12	74	11	4.2	10.8	6	76
GN 903-32-M12-94-*	32	M 12	94	11	4.2	10.8	6	85
GN 903-40-M8-20-*	40	M 8	20	13	8	6.8	4	21
GN 903-40-M8-35-*	40	M 8	35	13	8	6.8	4	25
GN 903-40-M8-45-*	40	M 8	45	13	8	6.8	4	29
GN 903-40-M8-58-*	40	M 8	58	13	8	6.8	4	32
GN 903-40-M10-34-*	40	M 10	34	13	7	8.4	5	34
GN 903-40-M10-44-*	40	M 10	44	13	7	8.4	5	40
GN 903-40-M10-57-*	40	M 10	57	13	7	8.4	5	47
GN 903-40-M10-74-*	40	M 10	74	13	7	8.4	5	55
GN 903-40-M12-34-*	40	M 12	34	13	6.2	10.8	6	41
GN 903-40-M12-57-*	40	M 12	57	13	6.2	10.8	6	62
GN 903-40-M12-74-*	40	M 12	74	13	6.2	10.8	6	71
GN 903-40-M12-94-*	40	M 12	94	13	6.2	10.8	6	89

Gewicht bezieht sich auf Ausführung ST